


Entwickelt für extrem große Bewegungen

## FSP - Flat Seismic Profile

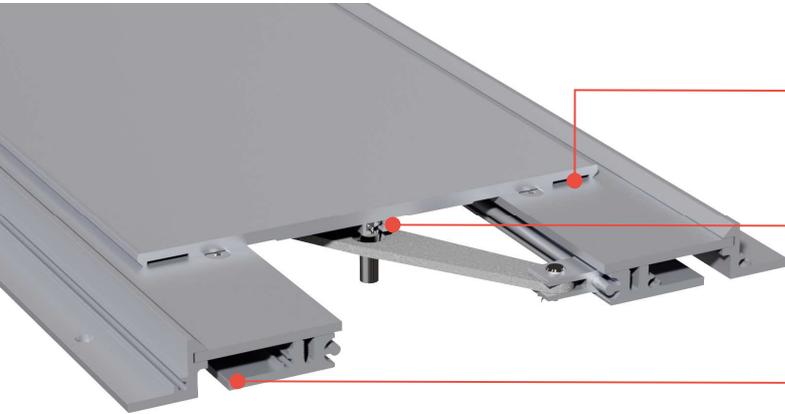

**Verdeckt befestigt**

Magnetbefestigung, dadurch keine sichtbaren Schrauben

**Montagefreundlich**

Gegen Verdrillen gesicherte Zentrierleiste mit Einfädelhilfe für die Führungsstifte

**Geringe Aussparungstiefe**

Besonders flache Trägerprofile

Profile	Fugenbreite $b_f$ * [mm]	Fugenspiel thermisch $\Delta b_f$ [mm]	Fugenspiel seismisch $\Delta b_f$ [mm]	sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit PKW [kN]
FSP 100	100	50 (± 25 )	114 (+50/-64)	220	280	30	30
FSP 150	150	50 (± 25 )	194 (+80/-114)	300	360	30	30
FSP 200	200	50 (± 25 )	264 (+100/-164)	380	440	30	30

\* Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz: ± 10 mm

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Standardfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 4 m

