


# FA 12

FÜR DECKEN-, WAND- UND FASSADENFLÄCHEN –  
NACHTRÄGLICHER EINBAU

# MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

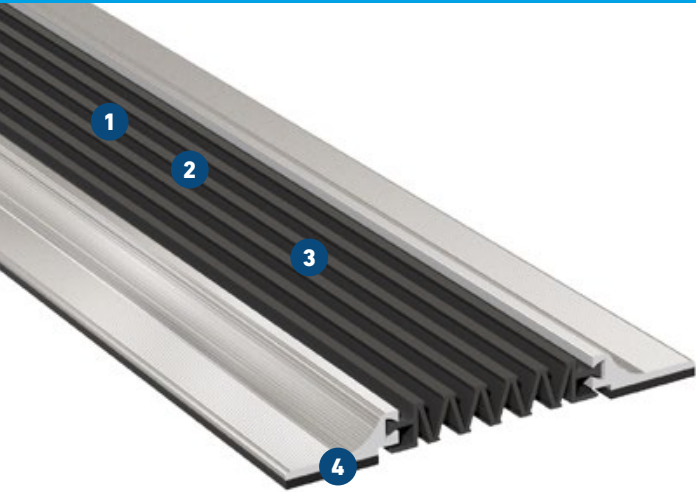

- 1** **Qualitativ hochwertige Einlage für innen und außen**  
Dauerhaft und witterungsbeständig
- 2** **Große Bewegungsaufnahme**  
Elastische Faltkörpereinlagen für Bewegungen bis 200 mm
- 3** **Hohe Flexibilität der Einlage**  
Auch für Fugen im Eckbereich verwendbar
- 4** **Einfache Montage**  
Alu-Schenkel unterseitig kaschiert zum Ausgleich kleiner Unebenheiten


| Profil   | Fugenbreite<br>$b_f \text{ max}$<br>[mm] | Fugenbewegung<br>gesamt<br>$\Delta b_f$<br>[mm] | Profilbreite<br>total<br>$b_t$<br>[mm] | Einbautiefe<br>[mm] |
|----------|--|---|--|---------------------|
| FA 12/5  | 75                                       | 40 ( $\pm 20$ )                                 | 132                                    | 12                  |
| FA 12/7  | 100                                      | 50 ( $\pm 25$ )                                 | 157                                    | 12                  |
| FA 12/9  | 150                                      | 100 ( $\pm 50$ )                                | 207                                    | 12                  |
| FA 12/13 | 200                                      | 120 ( $\pm 60$ )                                | 257                                    | 12                  |
| FA 12/14 | 250                                      | 180 ( $\pm 90$ )                                | 307                                    | 12                  |
| FA 12/18 | 350                                      | 200 ( $\pm 100$ )                               | 407                                    | 12                  |

Die Profile sind auch mit Löchern für die Befestigung mit Schrauben erhältlich (Lochabstand 300 mm).


Bei Bestellung bitte immer die genau benötigten Gesamtlängen angeben. Die Faltkörpereinlage kann dann auf Wunsch durchlaufend bis ca. 50 m geliefert werden.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarbe:** grau

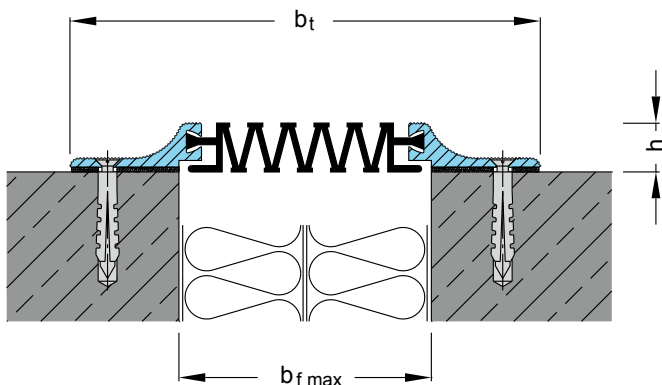

**Eckvariante:**

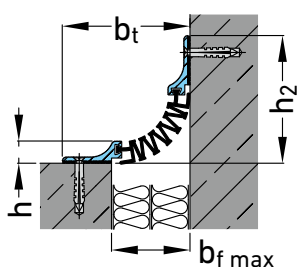

Einlage für Profil FA 12/5



Einlage für Profil FA 12/7



Einlage für Profil FA 12/9



Einlage für Profil FA 12/13