

- 1 Große Bewegungsmöglichkeit**
für geringe Sichtflächen
- 2 Ebene Sichtfläche**
Passt perfekt in dem umgebendem Boden
- 3 Ideal mit allen Arten von Oberboden**
Einlage jederzeit auswechselbar
- 4 Stabile Mittelplatte mit Lagerung**
für horizontale und vertikale Bewegungen

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung thermisch Δb_f [mm]	Fugenbewegung seismisch Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite* b_s [mm]	Breite Einlage b [mm]	Profilbreite b_t [mm]	Einbautiefe h [mm]	Höhe Einlage h_j [mm]	Belastbarkeit
SDF 150 105	150	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	316	535	55	38	Fußgänger
SDF 200 105	200	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	366	585	55	38	Fußgänger
SDF 300 105	300	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	466	685	55	38	Fußgänger
SDF 400 105	400	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	566	785	55	38	Fußgänger
SDF 500 105	500	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	666	885	55	38	Fußgänger

* je Seite


Seitenteile und Mittelplatte aus hochfestem Aluminium mit flexibler Synca Einlage.

Eckversionen werden individuell konstruiert um eine größtmögliche Passgenauigkeit und Bewegungsmöglichkeit auch im Wandbereich sicherzustellen. Details werden auf Wunsch übermittelt.

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau

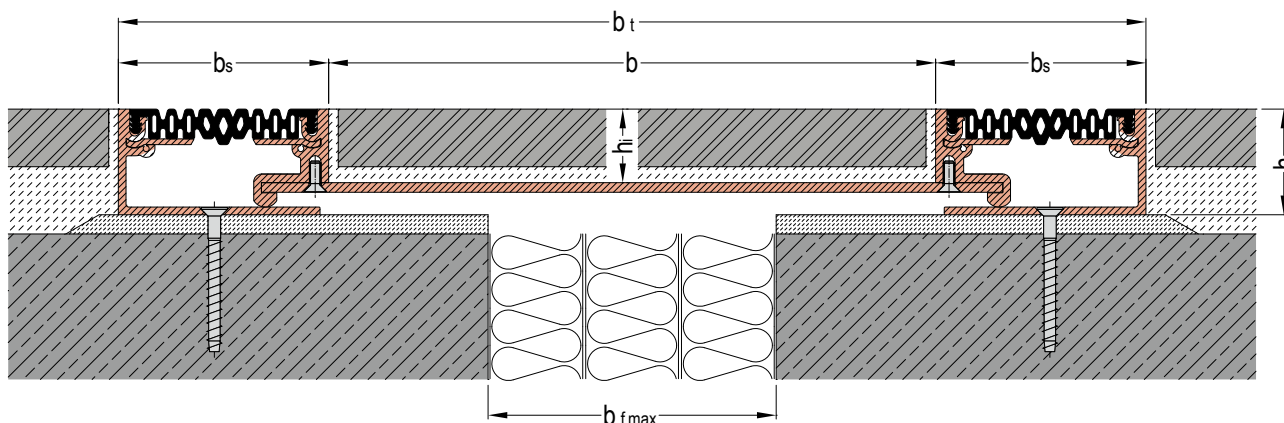

WANDANSCHLÜSSE ECKAUSFÜHRUNGEN



Große Bewegungsmöglichkeit

für geringe Sichtflächen

Ebene Sichtfläche

Passt perfekt in dem umgebendem Boden

Ideal mit allen Arten von Oberboden

Einlage jederzeit auswechselbar

Stabile Mittelplatte mit Lagerung

für horizontale und vertikale Bewegungen

Profil	Fugenbreite max.	Fugenbewegung thermisch	Fugenbewegung seismisch	Sichtbare Profilbreite *	Breite Einlage	Profilbreite	Einbautiefe	Höhe Einlage	Belastbarkeit
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b [mm]	b_t [mm]	h [mm]	h_j [mm]	
SDF 150 105 E3	150	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	122	342	55	38	Fußgänger
SDF 150 105 E4	150	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	117	342	55	38	Fußgänger
SDF 200 105 E3	200	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	172	392	55	38	Fußgänger
SDF 200 105 E4	200	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	167	392	55	38	Fußgänger
SDF 300 105 E3	300	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	272	492	55	38	Fußgänger
SDF 300 105 E4	300	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	267	492	55	38	Fußgänger
SDF 400 105 E3	400	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	372	592	55	38	Fußgänger
SDF 400 105 E4	400	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	367	592	55	38	Fußgänger
SDF 500 105 E3	500	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	475	692	55	38	Fußgänger
SDF 500 105 E4	500	80 (± 40)	175 (+50/-125)	110	467	692	55	38	Fußgänger

* je Seite

SDF 105 E3

SDF 105 E4

