


FSV 500


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER LASTANFORDERUNG

MIGUMAX

ERDBEBENSICHERE FUGENKONSTRUKTIONEN

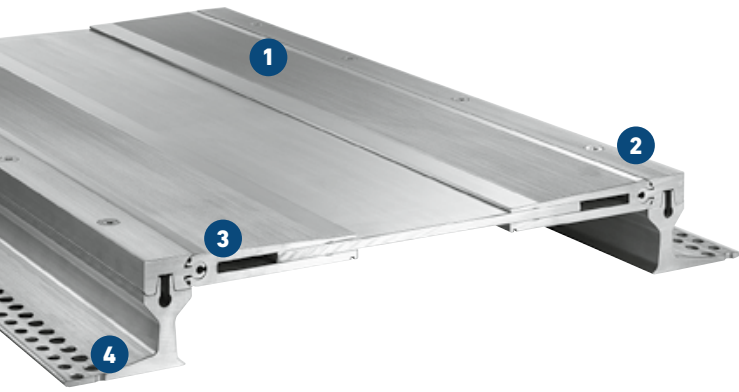

- 1 Solides Vollmetall Fugenprofilsystem**
strapazierfähig, wartungsfrei, langlebig
- 2 Fugenprofiloberfläche jederzeit abnehmbar**
- 3 Dreidimensionale Bewegungsaufnahme**
- 4 Einfache und sichere Montage durch MultiHole Befestigungen**

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung thermisch Δb_f [mm]	Fugenbewegung seismisch Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite b_t [mm]	Einbautiefe h [mm]	Belastbarkeit 
FSV 500/45	400	100 (± 50)	200 (± 100)	498	620	45	Fußgänger
FSV 500/80	400	100 (± 50)	200 (± 100)	498	620	80	Fußgänger
FSV 500/130	400	100 (± 50)	200 (± 100)	498	620	130	Fußgänger

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz: ± 10 mm

Auch mit kleineren Breiten lieferbar (als FSV 280, FSV 285, FSV 335)

Eckversionen werden individuell konstruiert. Fragen Sie gern an.

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 3 m

Standardfarbe: Aluminium natur

