




- 1 Breite Haube**
Extrem große Bewegungsaufnahme in allen drei Richtungen
- 2 Langlebig**
Edelstahlschrauben mit Neopren-Dichtscheiben
- 3 Montagefreundlich**
Gegen Verdrillen gesicherte Zentrierleiste mit Einfädelhilfe für die Verschraubung
- 4 Lagerung auf Elastomer-Dichtung**
Dämpft die Konstruktion und minimiert die Geräusentwicklung bei Wind

Profil	Fugenbreite max.	Fugenbewegung gesamt		Sichtbare Profilbreite	Einbautiefe
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]		b_s [mm]	h [mm]
RTC 100	100	230 (+170/-60)		307	47
RTC 150	150	280 (+170/-110)		357	47
RTC 200	200	330 (+170/-160)		407	47

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz: ± 10 mm
Eckversionen werden individuell konstruiert. Fragen Sie gern an.
Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: Aluminium natur

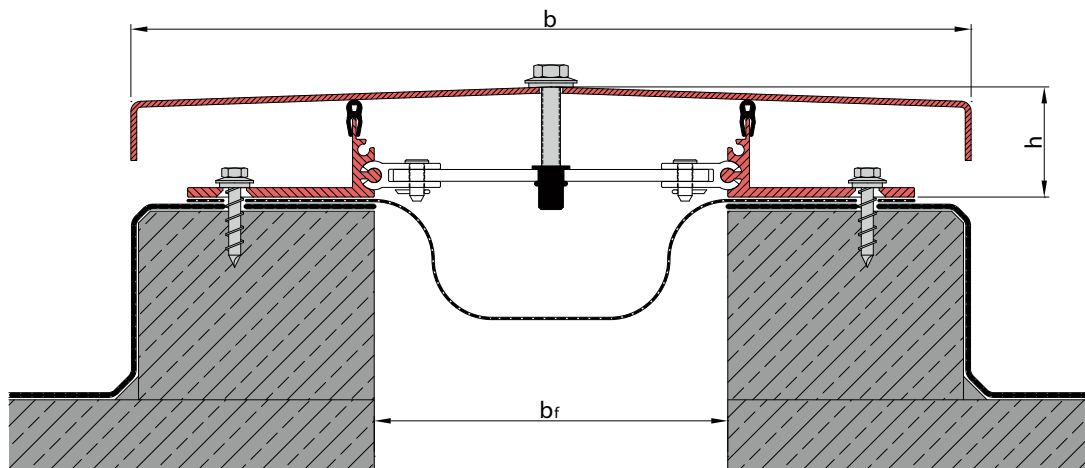

WANDANSCHLÜSSE ECKAUSFÜHRUNGEN



Breite Haube

Extrem große Bewegungsaufnahme in allen drei Richtungen

Langlebig

Edelstahlschrauben mit Neopren-Dichtscheiben

Montagefreundlich

Gegen Verdrillen gesicherte Zentrierleiste mit Einfädelhilfe für die Verschraubung

Lagerung auf Elastomer-Dichtung

Dämpft die Konstruktion und minimiert die Geräusentwicklung bei Wind

Profil	Fugenbreite max. bf max [mm]	Fugenbewegung gesamt Δbf [mm]	Sichtbare Profilbreite bs [mm]	Einbautiefe h [mm]
RTC 100 E4	100	180 (+85/-85)	203	98
RTC 150 E4	150	230 (+85/-145)	253	98
RTC 200 E4	200	185(+85/-100)	303	98

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz: ± 10 mm

Eckversionen werden individuell konstruiert. Fragen Sie gern an.

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: Aluminium natur

RTC E4

