


# FPL 85/27 NI

MIT KURZEN AAS-FOLIEN FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT BESCHICHTUNGEN

# MIGUTAN

WASSERDICHT E FUGENKONSTRUKTIONEN

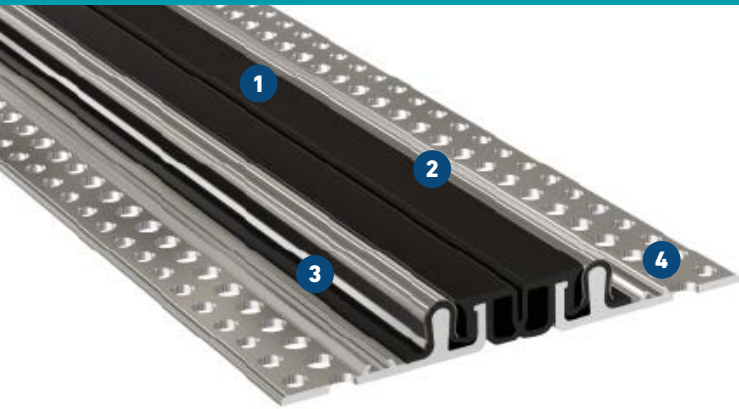

- 1 Dichtungseinlage obenliegend**  
Sichtkontrolle und Austausch ohne Entfernung des Belages
- 2 Edelstahl-Schutzkappen aus Federstahl zum Aufklipsen**  
Einfache und kostengünstige Montage
- 3 Wasserdichtigkeit garantiert**  
In Verbindung mit einer Beschichtung (OS) und Anschlussfuge
- 4 Gelochte Aluminium-Befestigungsschenkel**  
Optimaler Haftverbund mit dem Untergrund

### Anschlussfuge mit AAP 110/23

Sauberer und kostengünstiger Anschluss der Beschichtung

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  Harte Rollen [kg/mm]
FPL 85/27 NI	50	40 ( $\pm 20$ )	85	214	27	35	300	70	

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.

