


FPL 85/75 B NI

ZUM BÜNDIGEN EINBAU IN BETONFLÄCHEN MIT BESCHICHTUNG

MIGUTAN

WASSERDICHT E FUGENKONSTRUKTIONEN

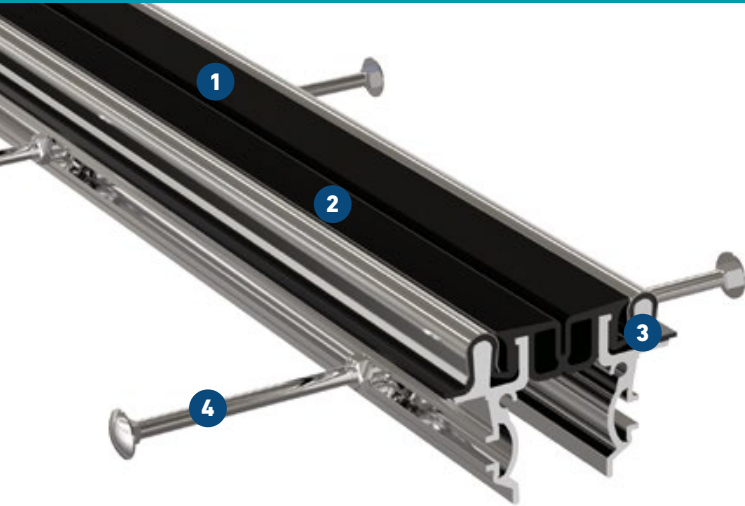

- 1 Wasserdichtigkeit garantiert**
In Verbindung mit einer Beschichtung (OS) und Anschlussfuge
- 2 Dichtungseinlage obenliegend**
Sichtkontrolle und Austausch ohne Entfernung des Belages
- Anschlussfuge mit AAP 110/23**
Sauberer und kostengünstiger Anschluss der Beschichtung
- 3 Qualitätssicherheit**
Werkseitige Vorfertigung aller Formteile garantiert höchste Sicherheit
- 4 Einsatz bei Additiv-Decken**
Verschiebbare Dollen zum Verschweißen mit Bewehrungsstahl

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit* [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
FPL 85/75 B NI	40	40 (±20)	85	75	75	35	300	70	

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.
Abstand der Dollen ≤ 170 mm

