


# FP .../... APG + AP800

CAPOTS MIGUTAN RÉSISTANTS AUX CHARGES

# MIGUTAN

SYSTÈMES ÉTANCHES POUR JOINT DE DILATATION CIRCULABLES

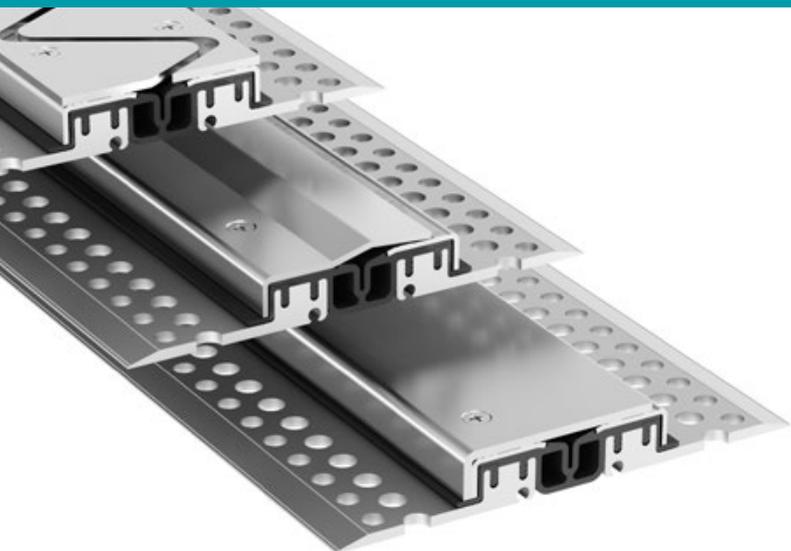

## Description

Capot massif en acier pour différentes charges à épaisseurs variées

## Matériel

Acier inoxydable 1.4301. 1.4571 aussi disponible, à la demande.

## Surface

Disponible avec des surfaces antidérapantes variées à la demande.

## Type

Capot APG à partir de 4 mm d'épaisseur disponible à la demande.

Plaque de couverture	FP(G) 80	FP(G) 90	FP(G) 110	FP130	FP155
APG 3 mm	X	X	X	X	X
APG 4 mm	X	X	X	X	X
APG 5 mm	X	X	X	X	X
AP800 2,5 mm		X			
APS 4 mm	X	X	X		
APS 5 mm	X	X	X		
APS 6 mm	X	X	X		

Tous les APS sont disponibles pour MIGUTAN FP 80 à FP 110 en épaisseur 4, 5 et 6 mm.

L'usage des capots APF ne permet plus des mouvements verticaux.

En cas d'utilisation du capuchon APS, le mouvement horizontal est limité à  $\pm 10$  mm.

## VARIANTES DE DESIGN DIFFÉRENTES

### DES PROFILÉS SUPPORT DU SYSTÈME DE DILATATION MIGUTAN

