


FP .../... APG + AP800

MIGUTAN AVEC DES CAPUCHONS RÉSISTANTS AUX CHARGES

MIGUTAN

DES SYSTÈMES IMPERMÉABLES À L'EAU
DE JOINT DE DILATATION POUR LE TRAFIC

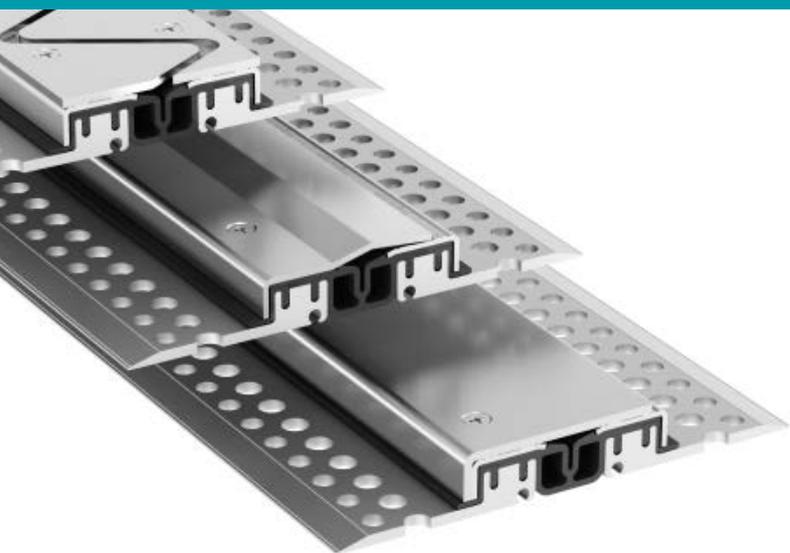

Description

Capuchons massifs en acier pour différents charges à épaisseurs variées

Matériel

Acier inoxydable 1.4301. 1.4571 aussi disponible, à la demande.

Superficies

Disponible avec des surfaces antidérapantes variées à la demande.

Type

Capuchons APG à partir de 4 mm Dicke disponible à la demande.

Abdeckplatte	FP(G) 80	FP(G) 90	FP(G) 110	FP130	FP155
APG 3 mm	X	X	X	X	X
APG 4 mm	X	X	X	X	X
APG 5 mm	X	X	X	X	X
AP800 3 mm		X			
APS 3 mm	X	X	X		
APS 4 mm	X	X	X		
APS 5 mm	X	X	X		

Tous les APGs sont disponibles pour MIGUTAN FP 80 à 155 en épaisseur 3, 4 et 5 mm.

AP800 disponible pour FP 90 en épaisseur 3 mm.

Tous les APS sont disponibles pour MIGUTAN FP 80 à FP 110 en épaisseur 4, 5 et 6 mm (absorption de mouvements ± 10 mm).

Demandez-nous pour notre conseil svp