


FLK 21


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT KUNSTSTOFF- ODER LINOLEUMBELÄGEN

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

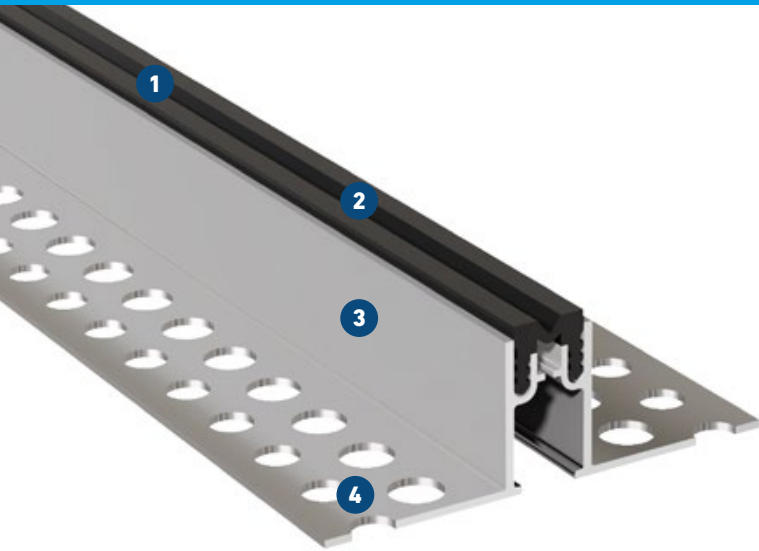

- 1 Qualitativ hochwertige Einlage mit 3 mm Überstand**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Zeitsparende Verlegung**
Massive und gleichzeitig leichte Alu-Schenkel zum schnellen Einbau in Fußbodenflächen mit Kunststoff- oder Linoleumbelägen (Einlage 3 mm überstehend, verschweißbar mit PVC)
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	für Beläge	Belastbarkeit  [kN]
	b _{f max} [mm]	Δb _f [mm]	b _s [mm]	b _t [mm]	h [mm]	Dicke [mm]	
FLK 21/20	20	5(+3/-2)	17	80	20	3	30
FLK 21/35	20	5(+3/-2)	17	107	35	3	30
FLK 21/50	20	5(+3/-2)	17	107	50	3	30

* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Die Profile aus der Reihe FLK 21 werden mit der oberflächenbündigen Einlage des Profils FL 21 geliefert, die als Schutzeinlage dient. Der Estrichleger kann somit auf der Oberkante der Alu-Profile und der Distanzeinlage den Estrich abziehen. Bei dieser Einbaumethode stehen die Alu-Profiloberkanten nicht über und somit besteht keine Gefahr der Beschädigung durch Baustellenverkehr.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: grau

Wandanschlüsse: E3, E4

