


FP 55 NI (4S)

MIT ABDECKKAPPEN AUS EDELSTAHL

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

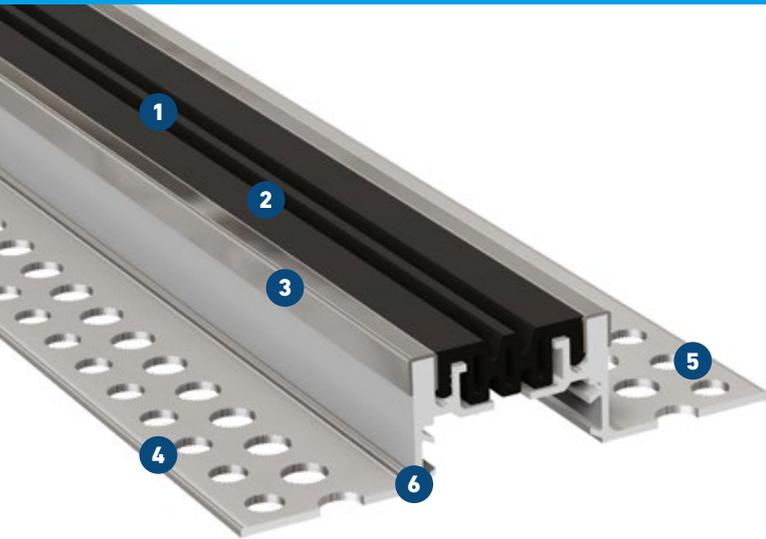

- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Sichtflächen aus Edelstahl**
- 4 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 6 Zeitsparende Verlegung**
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit* [kN]
FP 55/21 NI	50	16 (±8)	57	150	21	30	300
FP 55/26 NI	50	16 (±8)	57	150	26	30	300
FP 55/36 NI	50	16 (±8)	57	150	36	30	300
FP 55/51 NI	50	16 (±8)	57	150	51	30	300
FP 55/76 NI	50	16 (±8)	57	150	76	30	300
FP 55/21 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	21	30	300
FP 55/26 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	26	30	300
FP 55/36 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	36	30	300
FP 55/51 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	51	30	300
FP 55/76 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	76	30	300


* kein Dauereinsatz

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.
Größere Profilhöhen auf Anfrage.


Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau

Wandanschlüsse: E1, E3, E4

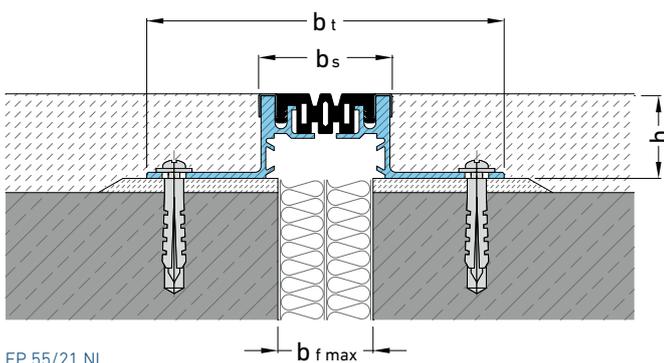

FP 55/21 NI

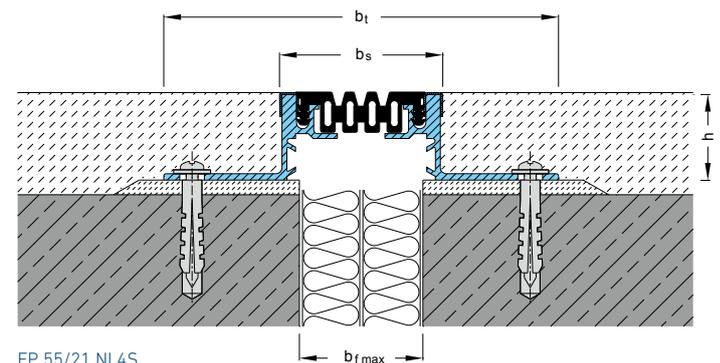

FP 55/21 NI 4S

www.migua.com | info@migua.de
12/2020 – Änderungen vorbehalten