


FP 65

FÜR WAND- UND FUSSBODENFLÄCHEN

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

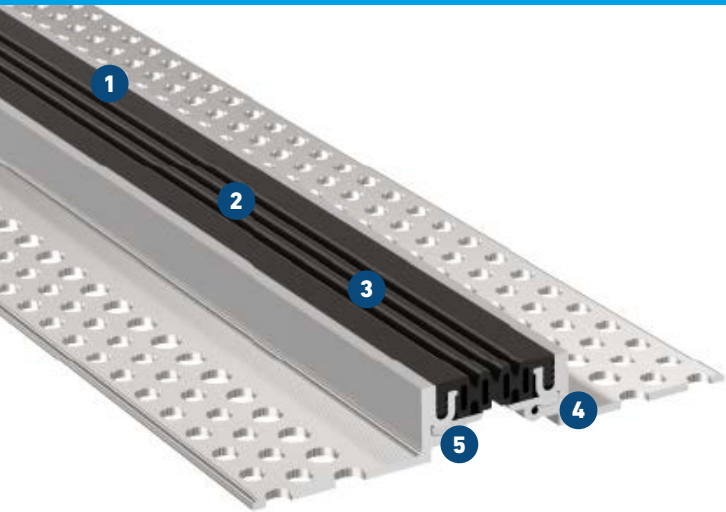

- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Einlage und Unterstützungsstege kombinierbar**
mit Profilen der Reihe FP 85 und FP 105
- 3 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 4 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 5 Zeitsparende Verlegung**
Verbindungsstifte gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit* [kN]
FP 65/20	55	22 (± 11)	65	205	20	30	300
FP 65/30	55	22 (± 11)	65	205	30	30	300
FP 65/50	55	22 (± 11)	65	205	50	30	300

* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.
Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige

