


# FP 65 NI

MIT ABDECKKAPPEN AUS EDELSTAHL

# MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

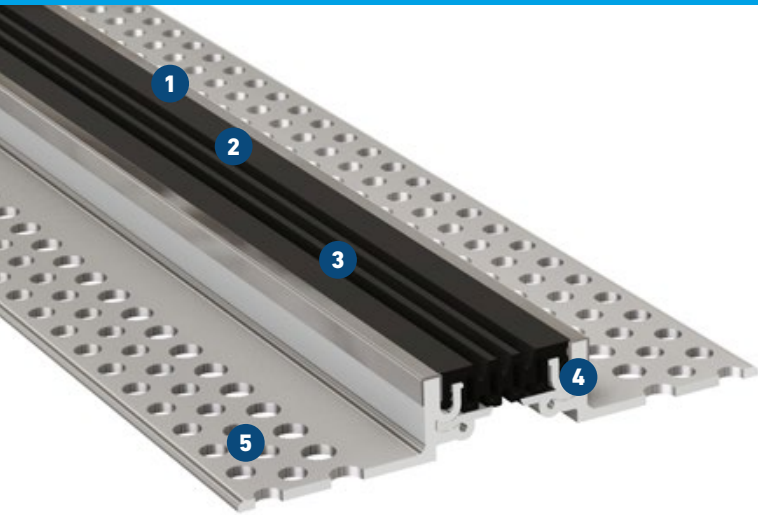

- 1 Sichtflächen aus Edelstahl**
- 2 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 3 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 4 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**  
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 6 Zeitsparende Verlegung**  
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit*  [kN]
FP 65/21 NI	55	22 ( $\pm 11$ )	67	205	21	30	300
FP 65/31 NI	55	22 ( $\pm 11$ )	67	205	31	30	300
FP 65/51 NI	55	22 ( $\pm 11$ )	67	205	51	30	300

\* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.  
Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarben:** schwarz, grau

