


FP 65 NI / FP 65 MS

MIT ABDECKKAPPEN AUS EDELSTAHL UND MESSING

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

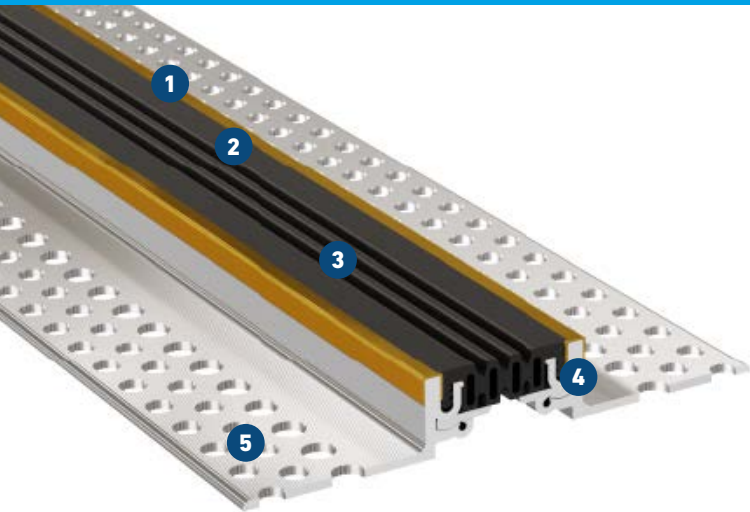

- 1 Sichtflächen aus Edelstahl bzw. Messing**
- 2 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 3 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 4 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 6 Zeitsparende Verlegung**
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit* [kN]
FP 65/21 NI	55	22 (± 11)	67	205	21	30	300
FP 65/31 NI	55	22 (± 11)	67	205	31	30	300
FP 65/51 NI	55	22 (± 11)	67	205	51	30	300
FP 65/21 MS	55	22 (± 11)	67	205	21	30	300
FP 65/31 MS	55	22 (± 11)	67	205	31	30	300
FP 65/51 MS	55	22 (± 11)	67	205	51	30	300

* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.
Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau

