


# ES 20

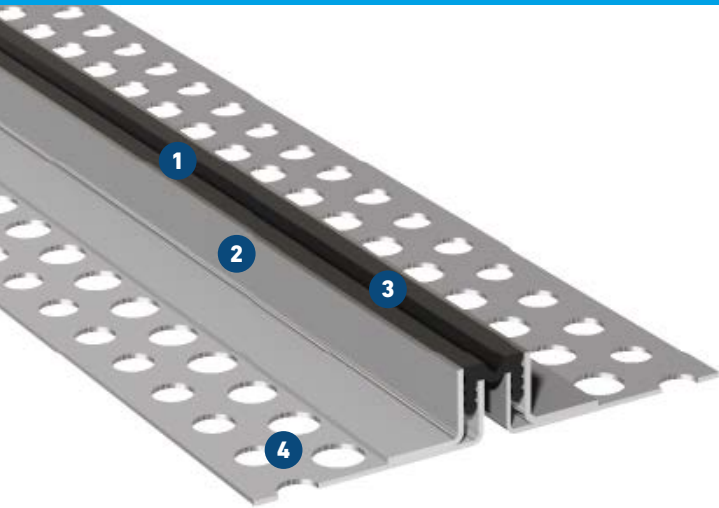

FÜR WAND- UND FUSSBODENFLÄCHEN, BESTÄNDIG GEGEN AGGRESSIVE MEDIEN

# MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Massive Edelstahlwinkel**  
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
- 3 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit*  [kN]
	$b_f \text{ max}$ [mm]	$\Delta b_f$ [mm]	$b_s$ [mm]	$b_t$ [mm]	$h$ [mm]		
ES 20/20	20	5 (+3/-2)	20	126	20	30	30
ES 20/35	20	5 (+3/-2)	20	95	35	30	30
ES 20/40	20	5 (+3/-2)	20	95	40	30	30
ES 20/50	20	5 (+3/-2)	20	95	50	30	30

\* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.

Größere Profilhöhen auf Anfrage. Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

**Werkstoff:** 1.4301

**Fabrikationslänge:** 3 m (ES 20/20: 2 m)

**Standardfarben:** schwarz, grau. Edelstahlprofile naturfarbig.

