


FKN 20 / FTN 20


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT KUNSTSTOFF- ODER LINOLEUMBELÄGEN –
NACHTRÄGLICHER EINBAU

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

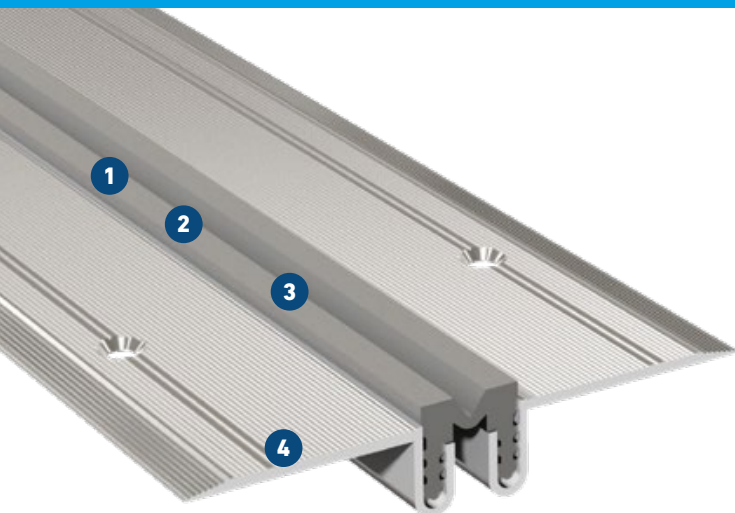


- 1 Optimal angepasste Einlage**
3 mm überstehende Einlage, mit PVC-Belägen verschweißbar
- 2 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C),
auswechselbar
- 3 Geringe Folgekosten**
Einlage jederzeit auswechselbar
- 4 Extrem flache Konstruktion**
Optimal für den nachträglichen Einbau


Profil	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Fugenbreite erforderlich $b_f \text{ min}$ [mm]	für Beläge Dicke [mm]	Breite der Einlage b_s [mm]	Einbautiefe h [mm]	Stärke der überstehenden Alu-Schenkel [mm]	Belastbarkeit* 
FKN 20	5 (+3/-2)	97	20	3	17	12	2	Fußgänger
FTN 20	5 (+3/-2)	97	20	5	17	12	2	Fußgänger

* Leichte Transportfahrzeuge nach Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m
Standardfarbe: grau
Wandanschlüsse: E3, E4

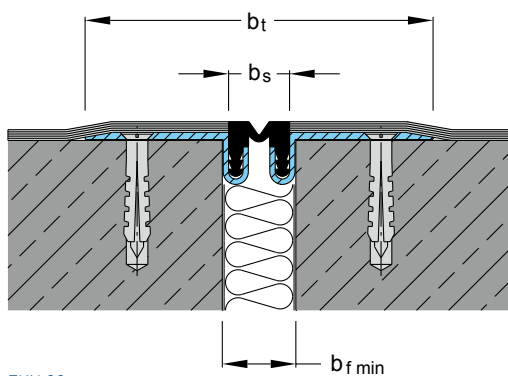

FKN 20

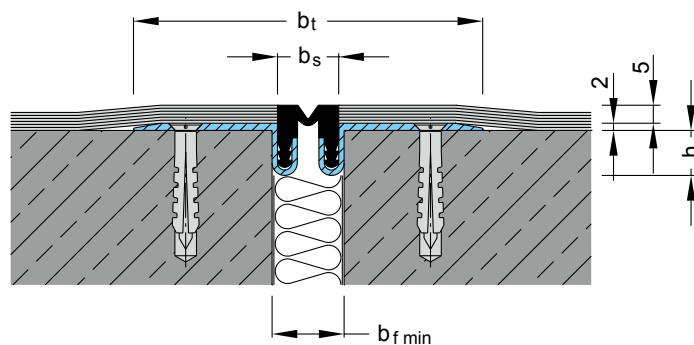

FTN 20