


FKN 50

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT KUNSTSTOFF- ODER LINOLEUMBELÄGEN –
NACHTRÄGLICHER EINBAU

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

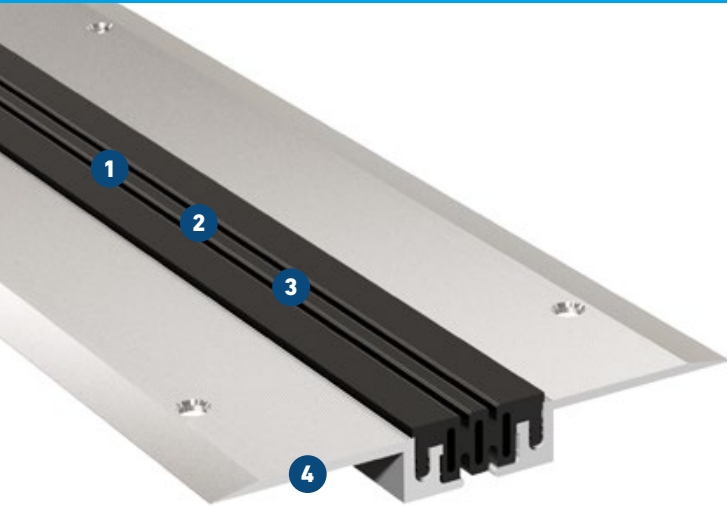

- 1 Optimal angepasste Einlage**
3 mm überstehende Einlage, mit PVC-Belägen verschweißbar
- 2 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C),
auswechselbar
- 3 Geringe Folgekosten**
Einlage jederzeit auswechselbar
- 4 Extrem flache Konstruktion**
Optimal für den nachträglichen Einbau

Profil	Fugenbewegung gesamt	Profilbreite total	Fugenbreite erforderlich	für Beläge	Breite der Einlage	Einbautiefe	Stärke der überstehenden Alu-Schenkel	Belastbarkeit*
	Δb_f [mm]	b_t [mm]	b_f min [mm]	Dicke [mm]	b_s [mm]	h [mm]	[mm]	
FKN 50	16 (±8)	170	50	3	43	16	3	Fußgängerverkehr

* Leichte Transportfahrzeuge nach Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau

Wandanschlüsse: E3, E4

