


- 1** **Qualitativ hochwertige Einlage für innen und außen**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2** **Große Bewegungsaufnahme**  
Spezielle elastische Faltkörpereinlage (bis 50 m Länge)
- 3** **Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Standardprofil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]
D 12/3	30	10 (±5)	32	110	12
D 12/5	75	40 (±20)	75	155	12
D 12/7	100	50 (±25)	100	180	12
D 12/9	150	100 (±50)	150	230	12
D 12/13	200	120 (±60)	200	280	12
D 12/14	250	180 (±90)	250	330	12
D 12/18	350	200 (±100)	350	430	12

Eckprofil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]
DE 12/4	30	10 (±5)	22	73	12
DE 12/6	75	40 (±20)	55	113	12
DE 12/8	100	50 (±25)	80	138	12
DE 12/11	150	100 (±50)	125	188	12
DE 12/15	200	120 (±60)	190	238	12
DE 12/16	250	180 (±90)	220	288	12
DE 12/22	350	200 (±100)	390	388	12

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarbe:** grau. D12/3 und DE 12/4 auch in beige lieferbar.

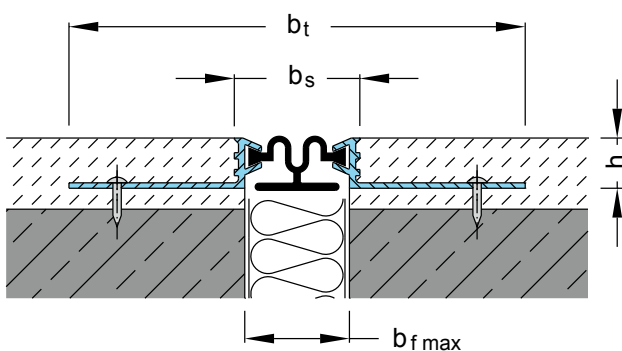

Einlage für Profile D 12/3 und DE 12/4



Einlage für Profile D 12/5 und DE 12/6



Einlage für Profile D 12/7 und DE 12/8



Einlage für Profile D 12/9 und DE 12/11



Einlage für Profile D 12/13 und DE 12/15