


FA 25 / FAE 25

FÜR DECKEN-, WAND- UND FASSADENFLÄCHEN – NACHTRÄGLICHER EINBAU

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

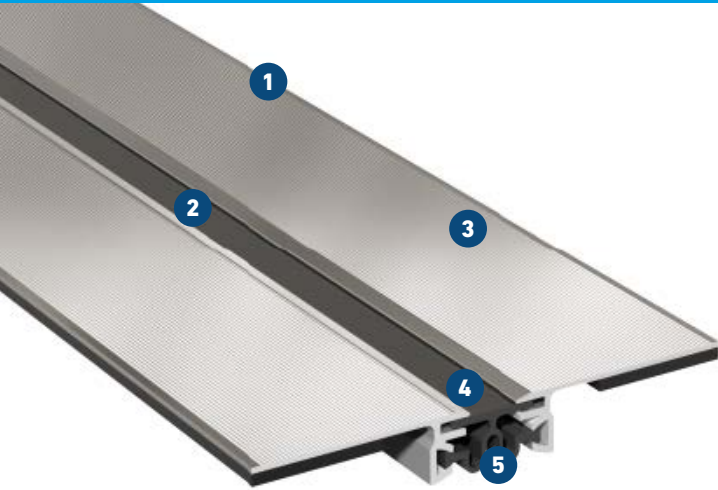

- 1 Extrem flache Konstruktion**
- 2 Qualitativ hochwertige Einlage für innen und außen**
Dauerhaft und witterungsbeständig
- 3 Einfache Montage**
Alu-Schenkel unterseitig kaschiert zum Ausgleich kleiner Unebenheiten
- 4 Doppelte Wassersperre**
durch 2-fache Führung der elastischen Einlage im Alu-Profil
- 5 Große Bewegungsaufnahme**
Elastische Faltkörpereinlagen für Bewegungen bis 200 mm

Standardprofil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Einbautiefe [mm]
FA 25/3	30	10 (± 5)	111	12
FA 25/5	75	40 (± 20)	157	12
FA 25/7	100	50 (± 25)	182	12
FA 25/9	150	100 (± 50)	232	12
FA 25/13	200	120 (± 60)	282	12
FA 25/14	250	180 (± 90)	332	12
FA 25/18	350	200 (± 100)	432	12


Eckprofil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Einbautiefe [mm]
FAE 25/4	30	10 (± 5)	69	12
FAE 25/6	75	40 (± 20)	114	12
FAE 25/8	100	50 (± 25)	139	12
FAE 25/11	150	100 (± 50)	189	12
FAE 25/15	200	120 (± 60)	239	12
FAE 25/16	250	180 (± 90)	289	12
FAE 25/22	350	200 (± 100)	389	12

Die Profile sind auch mit Löchern für die Befestigung mit Schrauben erhältlich (Lochabstand 300 mm).

Bei Bestellung bitte immer die genau benötigten Gesamtlängen angeben. Die Faltkörpereinlage wird dann auf Wunsch durchlaufend bis ca. 50 m geliefert.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: grau. FA 25/3 und FAE 25/4 auch in beige lieferbar.

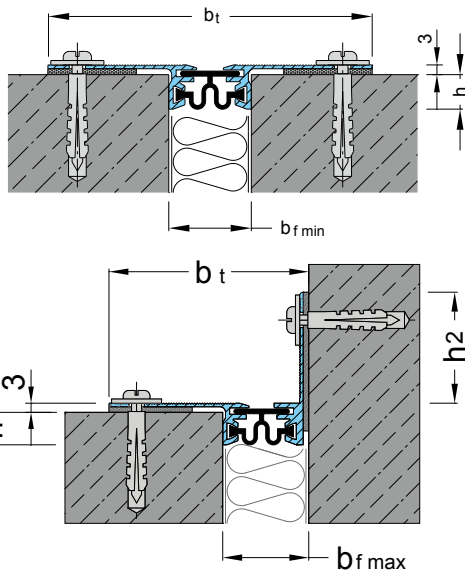

Einlage für Profile FA 25/3 und FAE 20/4



Einlage für Profile FA 25/5 und FAE 25/6



Einlage für Profile FA 25/7 und FAE 25/8



Einlage für Profile FA 25/9 und FAE 25/11



Einlage für Profile FA 25/13 und FAE 25/15