


DF 35 / DF 41 / DF 50 / DF 58

FÜR FUGEN IN WANDFLÄCHEN AUS GIPSKARTONPLATTEN

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

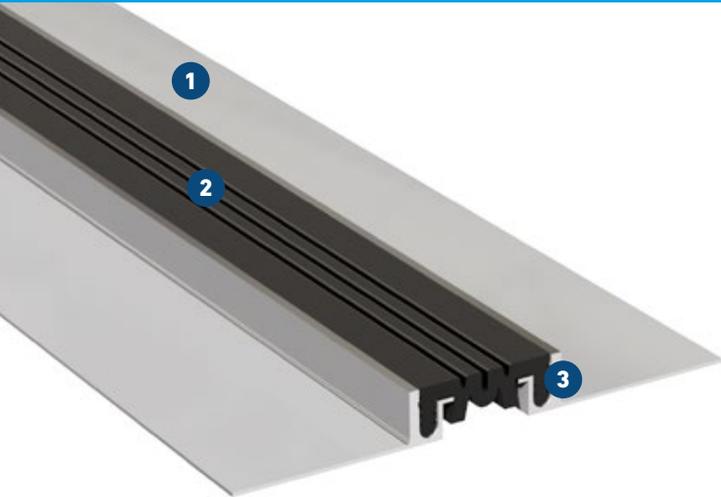

- 1 Einfache Montage**
Aufnageln oder Aufschrauben
- 2 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- Optisch gleiches Fugenbild Fußboden / Wand**
Bei Verwendung der Einlage FV 35 (DF 35), FV 41 (DF 41), FP 55 (DF 50) bzw. FP 55 - 4S (DF 58)
- 3 Massive Alu-Trägerprofile**
Verschleißfest, wartungsfrei, langlebig

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Stärke der Gipskartonplatte [mm]
DF 35	30	10 (± 5)	35	125	14	12,5
DF 41	35	14 (± 7)	41	131	14	12,5
DF 50	50	16 (± 8)	48	138	14	12,5
DF 58	58	22 (± 11)	56	146	14	12,5

Die Profile sind auch mit einer glatten Einlage als DFG 35 (Fugenspiel 6 mm \pm 3mm), DFG 41 (Fugenspiel 6 mm \pm 3mm) und DFG 50 (Fugenspiel 8 mm \pm 4 mm) lieferbar.

Das Profil DF 35 ist kombinierbar mit dem Bodenprofil FV35. Dies gilt ebenso für DF 41 mit dem FV41 und DF50 mit dem FP55.

Fabrikationslänge: 3 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige. DF 35: auch in braun.

Wandanschlüsse: E1, E3, E4

