

WPK 50 / WPK 100

FÜR DECKEN-, WAND- UND FASSADENFLÄCHEN

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN





- 1 Minimale Sichtfläche**
durch Befestigung in der Fuge zum bündigen Einbau in Wand- und Deckenbereichen
 - 2 Qualitativ hochwertige Einlage für innen und außen**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- Einbauhilfe auf Wunsch lieferbar**
- 3 Auf Wunsch auch ohne zweite Einlage lieferbar**
z.B. für Innenbereiche

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	
WPK 50	50	45 (-20/+25)	50	50	46	
WPK 100	100	100 (± 50)	100	100	46	

Bei Bestellung bitte immer die genau benötigten Gesamtlängen angeben.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau

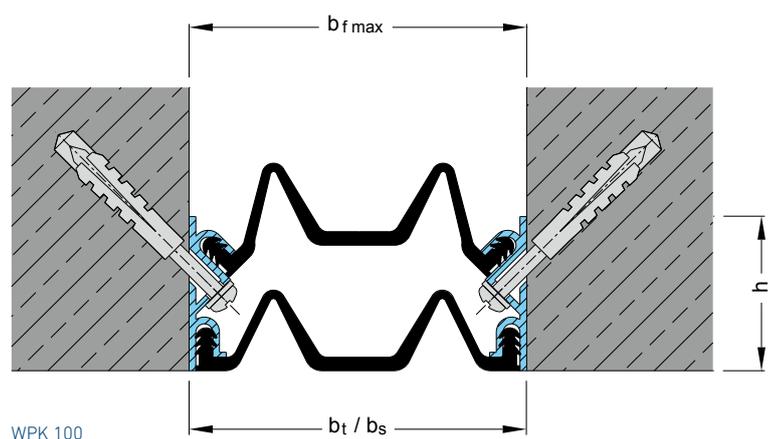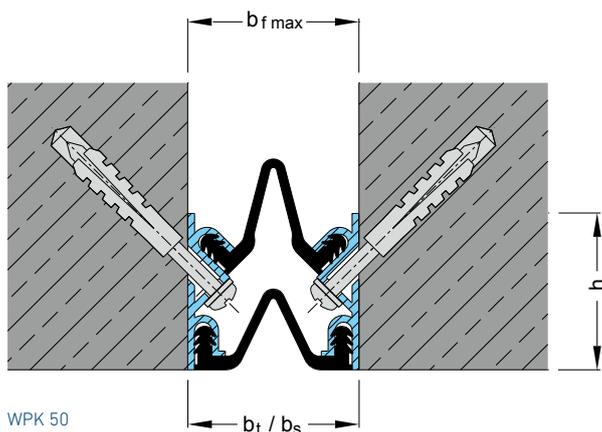

www.migua.com | info@migua.de
12/2020 - Änderungen vorbehalten