


# FP 85

POUR SOLS ET MURS

# MIGUTEK

PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION

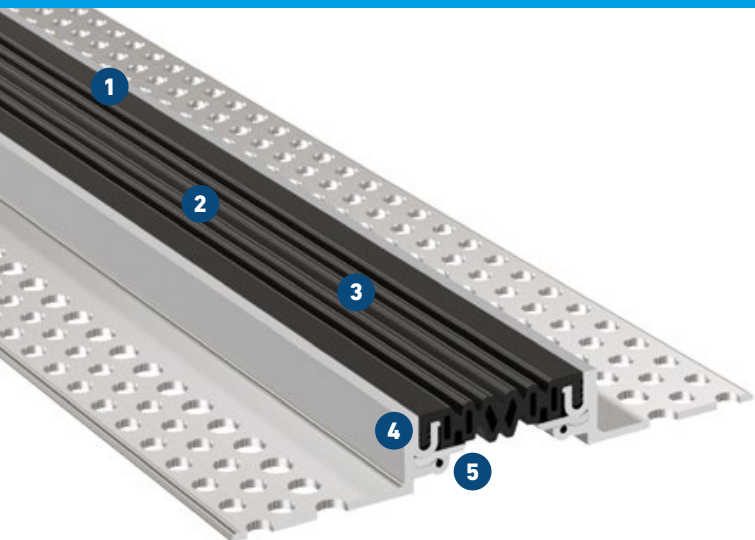

- 1 Insert flexible en élastomère de haute qualité**  
Résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2 Insert et plaques de support horizontal remplaçables**  
avec la série FP 85 et FP 105
- 3 Mouvement multidirectionnel**  
Le profilé reprend le tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)
- 4 Capacité de charge élevée grâce à une conception robuste**  
Supports en aluminium solides
- 5 Installation rapide et facile**  
Assemblage des longueurs de production par des pièces de connexion

Profilé	Largeur du joint		Mouvement total		Largeur visible du profilé		Largeur totale du profilé		Hauteur du profilé		Capacité de charge	
	$b_f \text{ max}$ [mm]	$\Delta b_f$ [mm]	$b_s$ [mm]	$b_t$ [mm]	$h$ [mm]	Capacité de charge [kN]	Capacité de charge* [kN]					
FP 85/20	75	30 (±15)	82	222	20	30	300					
FP 85/30	75	30 (±15)	82	222	30	30	300					
FP 85/50	75	30 (±15)	82	222	50	30	300					

\* aucune utilisation continue

Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

**Longueur:** 4 m

**Coloris standard :** noir, gris, beige

**Connexions sol/mur:** E3, E4

