


FPG 26 NI

POUR SOLS AUX EXIGENCES D'HYGIÈNE, AVEC CAPOTS EN ACIER INOXYDABLE

MIGUTEK

PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION

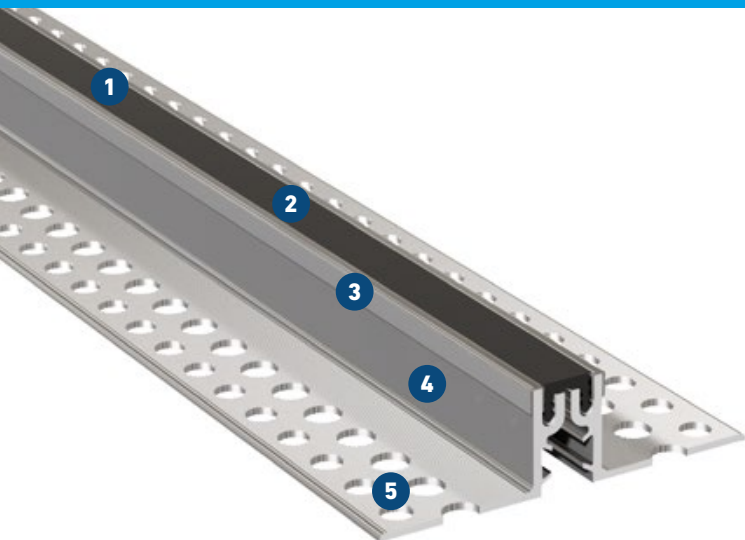

- 1 **Insert flexible en élastomère de haute qualité**
résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2 **Surface visible lisse pour un nettoyage facile**
antibactérien et physiologiquement sain
- 3 **Surface visible en acier inoxydable**
- 4 **Capacité de charge élevée grâce à une conception robuste**
des supports en aluminium massif
- 5 **Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée

Profilé	Largeur du joint $b_f \text{ max}$ [mm]	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur visible du profilé b_s [mm]	Largeur totale du profilé b_t [mm]	Hauteur du profilé h [mm]	Capacité de charge [kN]	Capacité de charge [kN]	Capacité de charge Roues rigides [kg/mm]
FPG 26 NI	20	2 (± 1)	27	128	35	300	70	5

Toutes les informations sur les capacités de charge s'appliquent à l'installation non flottante.
Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris

