


ESG 33

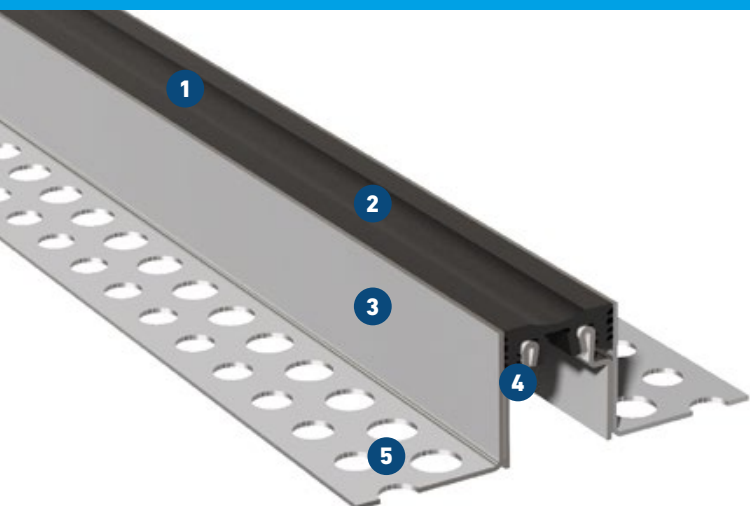

POUR SOLS AUX D'EXIGENCES HYGIÈNE, RÉSISTANT AUX MILIEUX AGRESSIFS

MIGUTEK

PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION



- 1 Insert flexible en élastomère de haute qualité**
résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2 Surface visible lisse pour un nettoyage facile**
antibactérien et physiologiquement sûr
- 3 Des crochets solides en acier inoxydable**
résistant aux milieux agressifs (par exemple l'eau de mer)
- 4 Mouvement multidirectionnel**
Le profilé reprend le tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)
- 5 Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée

Profilé	Largeur du joint	Mouvement total	Largeur visible du profilé	Largeur totale du profilé	Hauteur du profilé	Capacité de charge*  [kN]	Capacité de charge*  [kN]
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]			
ESG 33/15	30	6 (± 3)	33	139	15	30	30
ESG 33/35	30	6 (± 3)	33	108	35	30	30
ESG 33/40	30	6 (± 3)	33	108	40	30	30
ESG 33/50	30	6 (± 3)	33	108	50	30	30

* aucune utilisation continue

Toutes les informations sur les capacités de charge s'appliquent à l'installation des goujons, pas à l'installation flottante.

Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

Matériel: 1.4301 (alliage 304)

Longueur: 3 m (ESG 33/15: 2 m)

Coloris standard : noir, gris, beige, brun

Acier inoxydable: fini au laminé

Connexions sol/mur: E1, E3, E4

