



1 Joint TPE (élastomère thermoplastique) de haute qualité
Compense les irrégularités de construction du mur.

Durable

Surface anodisée pour un aspect durable et de haute qualité

Facile à installer

Simplement ajustable et rapide à attacher

2 Fixation invisible

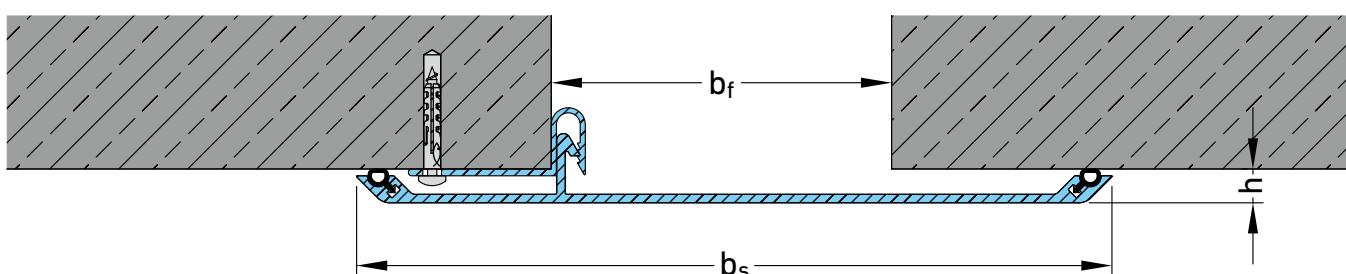
Conception innovante du clip

Profil standard	Largeur du joint max.	Mouvement de joint thermique	Largeur visible du profilé	Profondeur de montage h [mm]
	b _f max [mm]	Δb _f [mm]	b _s [mm]	
WJC 50	50	65 (+25/-40)	140	10
WJC 100	100	140 (+50/-90)	222	10
WJC 150	150	215 (+75/-140)	290	10

Profilé d'angle	Largeur du joint max.	Mouvement de joint thermique	Largeur visible du profilé	Profondeur de montage h [mm]
	b _f max [mm]	Δb _f [mm]	b _s [mm]	
WJC 50 E4	50	60 (+25/-35)	83	50
WJC 100 E4	100	135 (+50/-85)	165	50
WJC 150 E4	150	210 (+75/-135)	233	50

Largeur du joint au moment de la pose. Tolérance possible: ± 10 mm

Autres largeurs de profilés sur demande

Coloris standard : aluminium anodisé**Longueur:** 3 m**Version d'angle:**