


FNG 50


POUR SOLS AUX EXIGENCES D'HYGIÈNE – FIXATION RAPPORTÉE

MIGUTEC

PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION

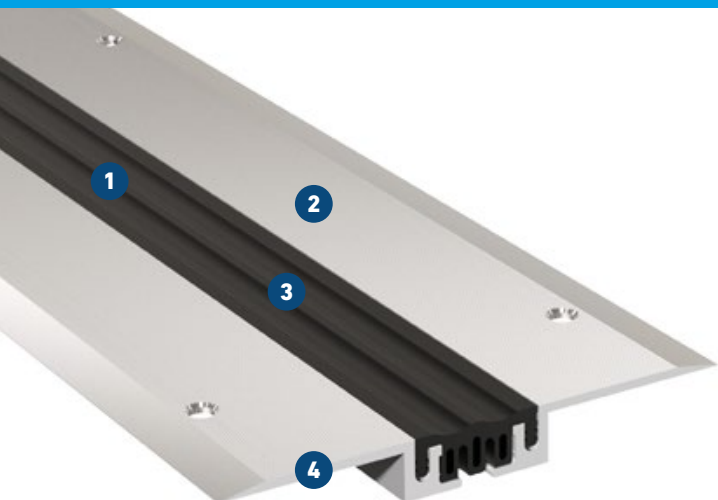

- 1 Insert flexible en élastomère de haute qualité**
résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C)
- 2 Une surface antidérapante assure une bonne adhérence**
Surface striée spécialement, également adaptée pour les terrains de sport
- 3 Economique**
Insert remplaçable à tout moment
- 4 Conception très plate**
Idéal pour une fixation rapportée

Profilé	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur totale du profilé b_t [mm]	Largeur du joint requis $b_f \text{ min}$ [mm]	Profondeur de montage b_s [mm]	Profondeur de montage h [mm]	Force de plaques latérales en aluminium [mm]	Capacité de charge* 
FNG 50	8 (± 4)	170	50	43	16	3	piétons

* Véhicules légers sur demande.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris, beige

Connexions sol/mur: E3, E4

