


- 1** **Insert flexible en élastomère de haute qualité**
résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2** **Grande capacité de mouvement**
insert plié souple spécial (jusqu'à 50 m de longueur)
- 3** **Multi trou support de montage**
pour la fixation sécurisée

Profil standard	Largeur du joint $b_f \text{ max}$ [mm]	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur du profil visible b_s [mm]	Largeur du profil totale b_t [mm]	Hauteur du profil h [mm]
D 12/3	30	10 (± 5)	32	110	12
D 12/5	75	40 (± 20)	75	155	12
D 12/7	100	50 (± 25)	100	180	12
D 12/9	150	100 (± 50)	150	230	12
D 12/13	200	120 (± 60)	200	280	12
D 12/14	250	180 (± 90)	250	330	12
D 12/18	350	200 (± 100)	350	430	12

Profil d'angle	Largeur du joint $b_f \text{ max}$ [mm]	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur du profil visible b_s [mm]	Largeur du profil totale b_t [mm]	Hauteur du profil h [mm]
DE 12/4	30	10 (± 5)	22	73	12
DE 12/6	75	40 (± 20)	55	113	12
DE 12/8	100	50 (± 25)	80	138	12
DE 12/11	150	100 (± 50)	125	188	12
DE 12/15	200	120 (± 60)	190	238	12
DE 12/16	250	180 (± 90)	220	288	12
DE 12/22	350	200 (± 100)	390	388	12

Longueur: 4 m

Coloris standard: gris. D12/3 et DE 12/14 également disponible en beige.

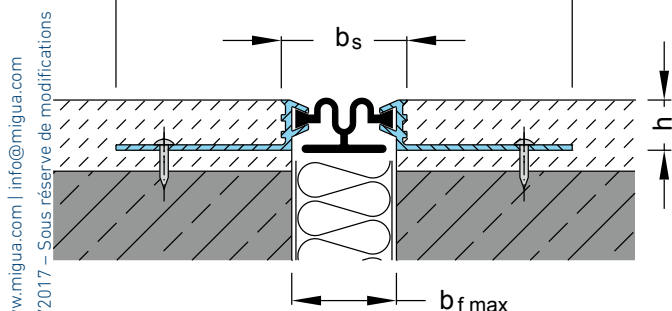

www.migua.com | info@migua.com
08/2017 – Sous réserve de modifications



Insert pour profilés D 12/3 et DE 12/4



Insert pour profilés D 12/5 et DE 12/6



Insert pour profilés D 12/7 et DE 12/8



Insert pour profilés D 12/9 et DE 12/11



Insert pour profilés D 12/13 et DE 12/15