

- 1 Conception très plate**
- 2 Insert flexible en élastomère de haute qualité**
résistant à l'usure, résistant aux températures (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 3 Installation rapide et facile**
Des supports en aluminium avec caoutchouc cellulaire bandes d'étanchéité pour compenser les irrégularités dans la surface de construction
- 4 Double protection contre l'eau**
grâce au double encastrement de l'insert d'étanchéité avec les profilés métalliques
- 5 Grande capacité de mouvement**
Insert plissé souple spécial pour les mouvements jusqu'à 200 mm

Profil standard	Largeur du joint b_f max [mm]	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur totale du profilé b_t [mm]	Profondeur de montage [mm]
FA 25/3	30	10 (±5)	111	12
FA 25/5	75	40 (±20)	157	12
FA 25/7	100	50 (±25)	182	12
FA 25/9	150	100 (±50)	232	12
FA 25/13	200	120 (±60)	282	12
FA 25/14	250	180 (±90)	332	12
FA 25/18	350	200 (±100)	432	12

Profilé d'angle	Largeur du joint b_f max [mm]	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur totale du profilé b_t [mm]	Profondeur de montage [mm]
FAE 25/4	30	10 (±5)	69	12
FAE 25/6	75	40 (±20)	114	12
FAE 25/8	100	50 (±25)	139	12
FAE 25/11	150	100 (±50)	189	12
FAE 25/15	200	120 (±60)	239	12
FAE 25/16	250	180 (±90)	289	12
FAE 25/22	350	200 (±100)	389	12


Les profilés peuvent également être fournis avec des trous pour la fixation avec des vis (distance 300 mm chacun).

En cas de commande avec des trous veuillez indiquer exactement la longueur totale du joint.


Le joint plié peut ainsi être fourni en une pièce d'environ 50 m pour le joint complet.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris. FA 25/3 i Fae 25/4 : beige.

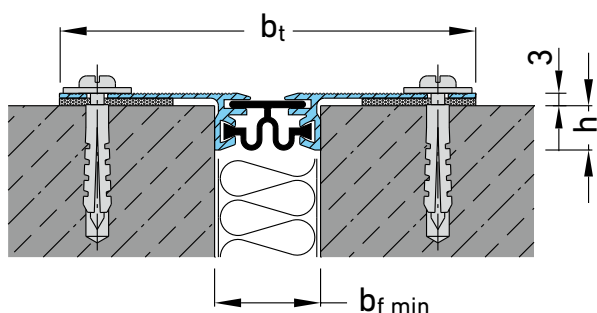

Version d'angle:



Insert pour profilés FA 25/3 et FAE 20/4



Insert pour profilés FA 25/5 et FAE 25/6



Insert pour profilés FA 25/7 et FAE 25/8



Insert pour profilés FA 25/9 et FAE 25/11



Insert pour profilés FA 25/13 et FAE 25/15