

WPK 50 / WPK 100

JOINT DE DILATATION POUR MURS, PLAFONDS ET FAÇADES

MIGUTEC

PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION




- 1 Une petite largeur visible**
pour la fixation à l'intérieur du joint pour une installation encastrée dans les murs et les plafonds
- 2 Insert flexible en élastomère de haute qualité pour usage interne et externe**
longue tenue, résistant aux intempéries, résistant aux températures (-30 °C à +120 °C)
- 3 Outil d'installation disponible sur demande**
Disponible sans joint secondaire sur demande
pour un usage interne

Profilé	Largeur du joint $b_f \text{ max}$ [mm]	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur visible du profilé b_s [mm]	Largeur totale du profilé b_t [mm]	Hauteur du profilé h [mm]	
WPK 50	50	45 (-20/+25)	50	50	46	
WPK 100	100	100 (± 50)	100	100	46	


Lors de la commande, veuillez toujours préciser la longueur totale exacte requise.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris

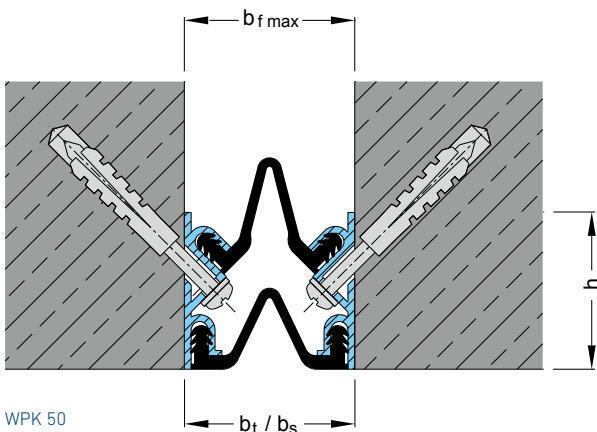

WPK 50

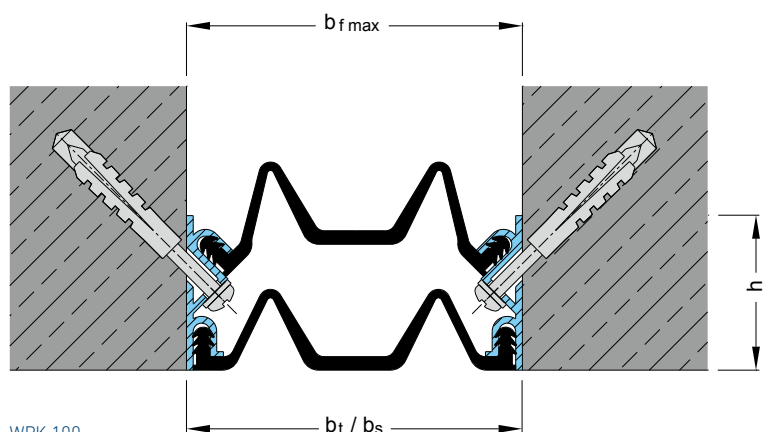

WPK 100