



- 1 Joint TPE (élastomère thermoplastique) de haute qualité**
Compense les irrégularités de construction du mur.

Durable

Surface anodisée pour un aspect durable et de haute qualité

Facile à installer

Simplement ajustable et rapide à attacher

- 2 Fixation invisible**

Conception innovante du clip

Profil standard	Largeur du joint max. b_f max [mm]	Mouvement de joint thermique Δb_f [mm]	Largeur visible du profilé b_s [mm]	Profondeur de montage h [mm]
WJC 50	50	65 (+25/-40)	140	10
WJC 100	100	140 (+50/-90)	222	10
WJC 150	150	215 (+75/-140)	290	10
WJC 200 *	200	200 (+70/-130)	340	10

Profilé d'angle	Largeur du joint max. b_f max [mm]	Mouvement de joint thermique Δb_f [mm]	Largeur visible du profilé b_s [mm]	Profondeur de montage h [mm]
WJC 50 E4	50	60 (+25/-35)	83	50
WJC 100 E4	100	135 (+50/-85)	165	50
WJC 150 E4	150	210 (+75/-135)	233	50
WJC 200 E4 *	200	200 (+70/-130)	273	65

* Disponible sur demande.


Largeur du joint au moment de la pose. Tolérance possible: ± 10 mm

Autres largeurs de profilés sur demande

Coloris standard : aluminium anodisé

Autres coloris sur demande.

Longueur: 3 m

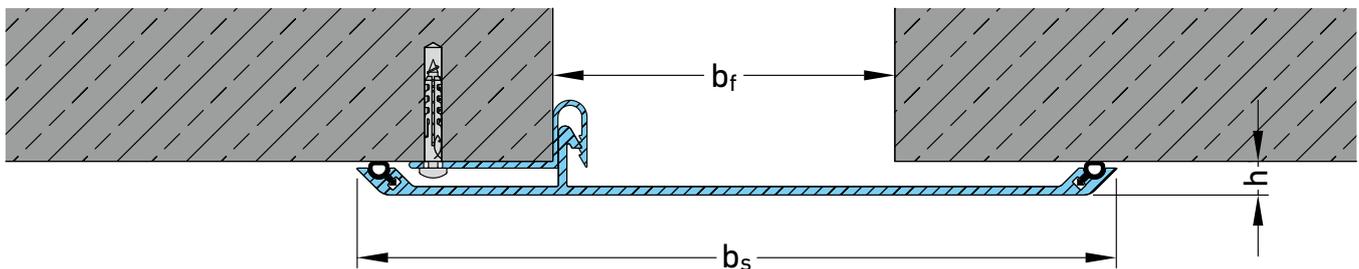

Version d'angle:

