

KF 250 / KFE 250

POUR JOINTS DE MURS, PLAFONDS ET FAÇADES

MIGUTEC

PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION



1 Profilé de couverture en aluminium avec des pinces à ressort en acier inoxydable
très longue durée de vie

2 fixation sécurisée et permanente
à l'aide des pinces à ressort en acier inoxydable

Installation rapide et facile

Profilé	Largeur du joint b_f max [mm]	Largeur de couverture [mm]	Profondeur du joint [mm]	Matériaux	Coloris standard
KF 250/ 30	15-35	50	40	Aluminium	Aluminium
KFE 250/ 31	15-35	40	40	Aluminium	Aluminium
KF 250/ 70*	15-35	70	40	Aluminium	Aluminium
KFE 250/ 71	15-35	50	40	Aluminium	Aluminium
KF 250/100*	15-35	100	40	Aluminium	Aluminium
KFE 250/101**	35-60	75	70	Aluminium	Aluminium
KF 250/150**	35-80	150	70	Aluminium	Aluminium
KF 250/170**	35-80	170	70	Aluminium	Aluminium

* Clips spéciaux pour largeur du joint de 35-80 mm (profondeur des joints min. 70 mm) sont disponibles sur demande.


** Les profils sont disponibles uniquement avec des pinces spéciales.

4 clips à ressort seront fournis par longueur de 3 m pour les profils KF 250/30 à KFE 250/71.

6 clips à ressort sont prévus pour le profil KF 250/100 à KF 250/150 et 8 clips à ressorts pour le profil KF 250/170.

Les profilés en aluminium peuvent être anodisés ou enduit de poudre dans notre site de production pour les commandes importantes.

Longueur: 3 m

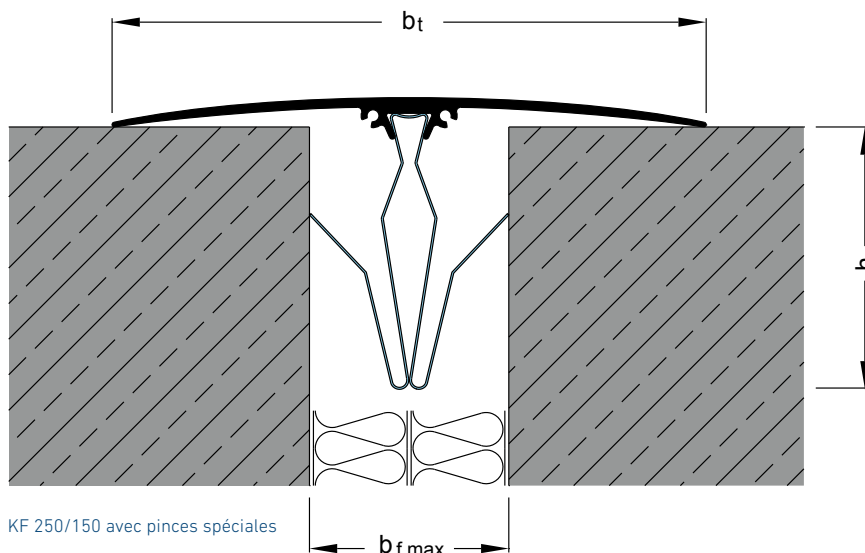

KF 250/150 avec pinces spéciales