


FP 55 NI

Z OSŁONAMI ZE STALI SZLACHETNEJ

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

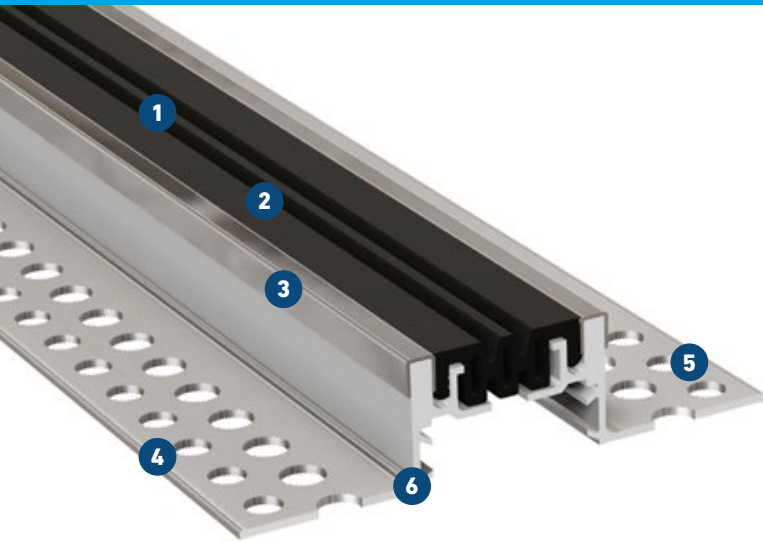

- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 3 Powierzchnia widoczna ze stali szlachetnej**
- 4 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**
Masywne, aluminiowe ramiona
- 5 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie
- 6 Montaż oszczędzający czas**
Złącza gwarantują szybki montaż pionowy i boczny

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość* [kN]
FP 55/21 NI	50	16 (± 8)	57	150	21	30	300
FP 55/26 NI	50	16 (± 8)	57	150	26	30	300
FP 55/36 NI	50	16 (± 8)	57	150	36	30	300
FP 55/51 NI	50	16 (± 8)	57	150	51	30	300
FP 55/76 NI	50	16 (± 8)	57	150	76	30	300

* ruch sporadyczny

Profile o większej wysokości na zapytanie.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary

