


FP 85

DO POWIERZCHNI ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

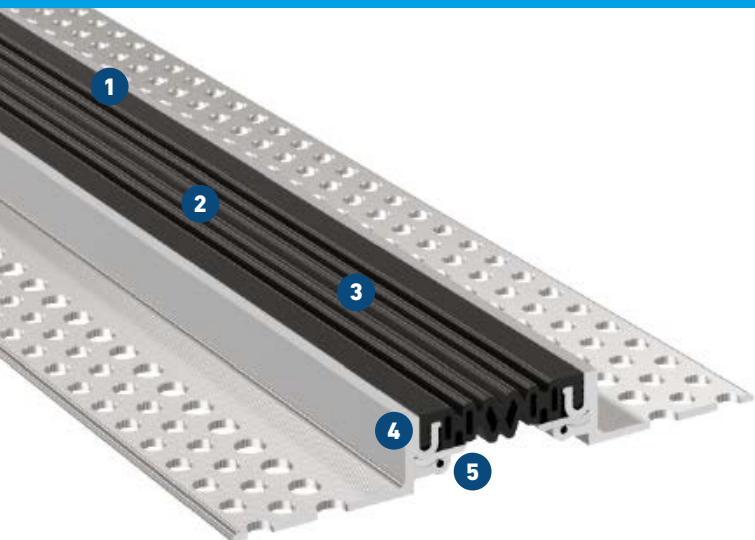

- 1 Wysockiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Kombinacja wkładek i poziomych ramion podpierających z profilami serii FP 65 i FP 105**
- 3 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 4 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**
Masywne, aluminiowe ramiona
- 5 Montaż oszczędzający czas**
Kołki potączeniowe gwarantują szybki i dokładny montaż

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość* [kN]
FP 85/20	75	30 (± 15)	82	222	20	30	300
FP 85/30	75	30 (± 15)	82	222	30	30	300
FP 85/50	75	30 (± 15)	82	222	50	30	300

* ruch sporadyczny

Profile o większej wysokości na zapytanie.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy

