


FP 55 B (NI) 4S

DO JEDNOPLASZCZYZNOWGO MONTAŻU W POWIERZCHNIACH
BETONOWYCH

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

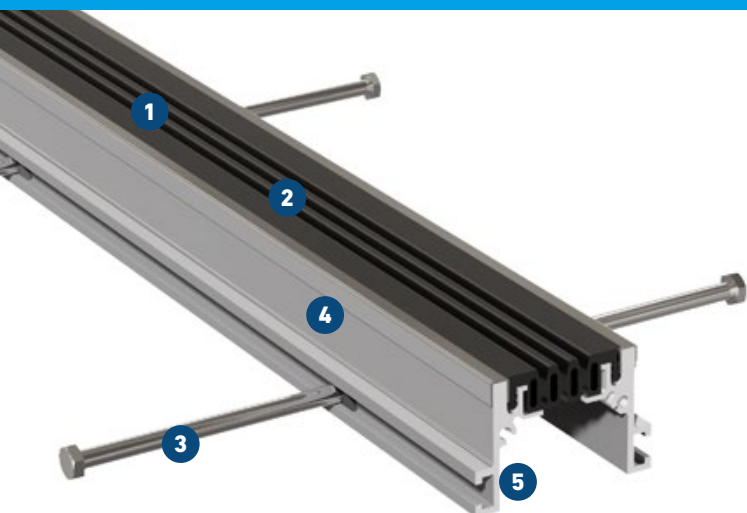

- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 3 Dla podwójnych stropów/nadbeton**
Stalowe kotwy do zesparania ze zbrojeniem
- 4 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**
Solidna konstrukcja z aluminium, dostarczana również z osłonami ze stali szlachetnej
- 5 Montaż oszczędzający czas**
Kołki połączeniowe gwarantują szybki i dokładny montaż

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość* [kN]
FP 55 B 4S	60	22 (± 11)	63		53	30	300
FP 55 B NI 4S	60	22 (± 11)	63		54	30	300

* ruch sporadyczny

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary

Wersja FP 55 B NI 4S z nakładkami ze stali nierdzewnej.

