


ES 60

DO POWIERZCHNI ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH,
ODPORNE NA DZIAŁANIE AGRESYWNYCH MEDIÓW

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

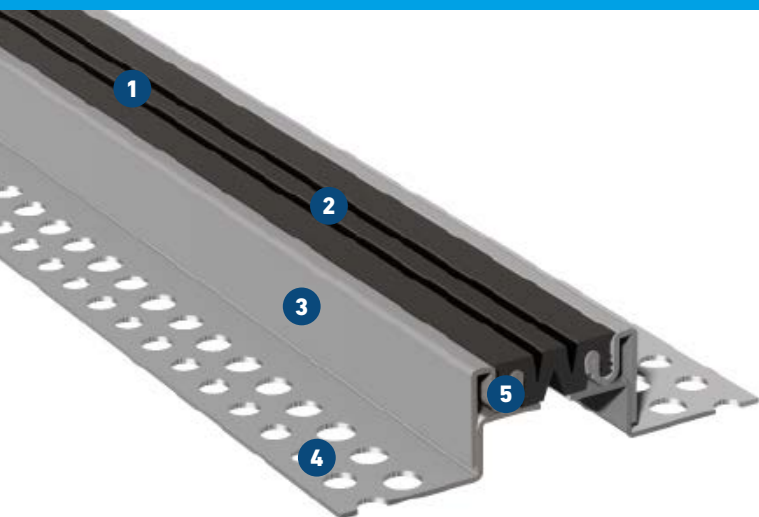

- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 3 Masywne kątowniki ze stali szlachetnej**
Odporność na działanie agresywnych mediów (np. wody morskiej)
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie
- 5 Wysoka odporność na obciążenia**
ruch wózków widtowych

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość* [kN]	wytrzymałość [kN]
ES 60/19	40	16(+10/-6)	60	160	19	90	35
ES 60/35	50	16(+10/-6)	60	152	35	90	35
ES 60/45	50	16(+10/-6)	60	152	45	90	35
ES 60/55	50	16(+10/-6)	60	152	55	90	35

* ruch sporadyczny

Profile o większej wysokości na zapytanie.

Materiał: 1.4401

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary. **Kątownik stalowy:** kolor naturalny.

