


FPG 55

DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O PODWYŻSZONYCH WYMOGACH
HIGIENICZNYCH

MIGUTEC

PROFILE DYLATAcyjne DO SZCZELIN DYLACYJNYCH

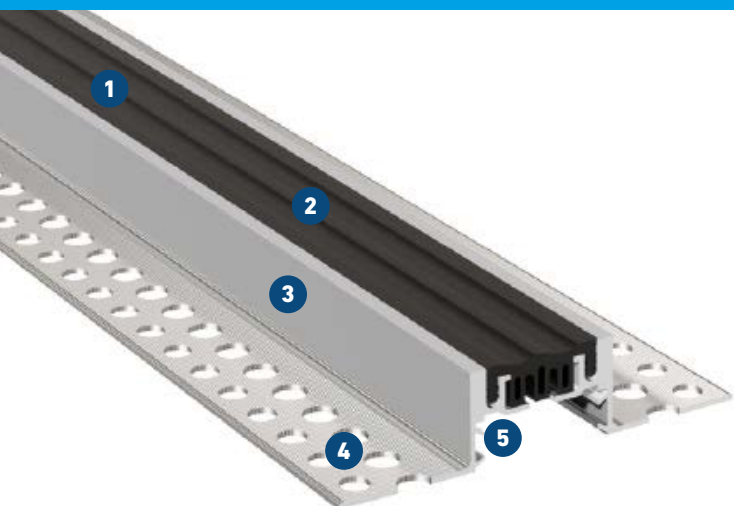

- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Gładka wkładka zapewniająca czyszczenie bez gromadzenia się pozostałości**
Antybakteryjna i neutralna dla fizjologii człowieka
- 3 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**
Masywne, aluminiowe ramiona
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie
- 5 Montaż oszczędzający czas**
Kołki połączeniowe gwarantują szybki i dokładny montaż

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przesunięcia Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość* [kN]
FPG 55/20	50	8 (± 4)	55	150	20	30	300
FPG 55/25	50	8 (± 4)	55	150	25	30	300
FPG 55/35	50	8 (± 4)	55	150	35	30	300
FPG 55/50	50	8 (± 4)	55	150	50	30	300
FPG 55/75	50	8 (± 4)	55	150	75	30	300

* ruch sporadyczny

Profile o większej wysokości na zapytanie.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy

