


ESF 37 AL

DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH ZE SZCZELINAMI SKURCZOWYMI,
NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

MIGUTEK

PROFILE DYLATAcyjne DO SZCZELIN DYLATAcyjNYCH

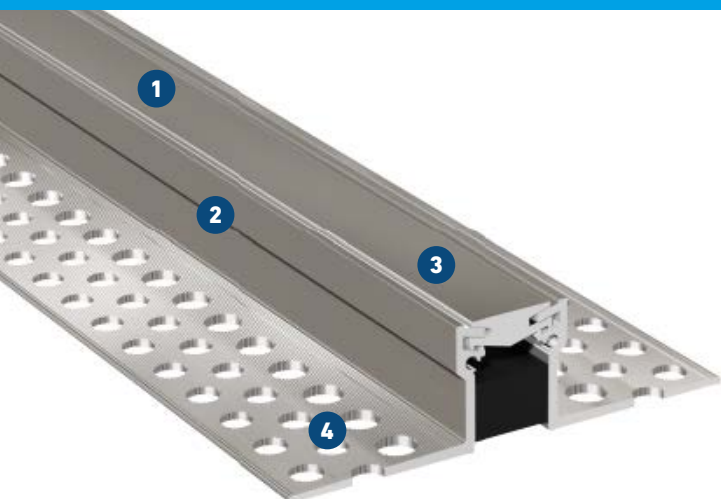

- 1 Wąska powierzchnia widoczna**
Smukła konstrukcja, widoczna szerokość profilu jest niewielka
- 2 Masywna konstrukcja z pełnego aluminium**
Odporna na zużycie, niewymagająca konserwacji, trwała
- 3 Wysoka odporność na obciążenia**
Aluminiowe profile nośne, z możliwością obciążenia również twardymi kołami
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość szerokości koła [kg/mm]
ESF 37/25 AL	25	10 (± 5)	37	145	25	600	130	8
ESF 37/30 AL	25	10 (± 5)	37	145	31	600	130	8
ESF 37/35 AL	25	10 (± 5)	37	145	36	600	130	8
ESF 37/40 AL	25	10 (± 5)	37	145	40	600	130	8
ESF 37/55 AL	25	10 (± 5)	37	145	55	600	130	8

Profile o większej wysokości na zapytanie.

Długość fabryczna: 4 m

