


- 1 Wysokiej jakości wkładka do przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych**
 Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 W dużym stopniu pochłaniania przemieszczenia**
 Specjalna elastyczna wkładka w formie harmonijki (o długości do 50 m)
- 3 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
 Dobre przyleganie i pewne zespolenie

profil dla prostych fug	szerokość fugi max. $b_f \text{ max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]
D 12/3	30	10 (± 5)	32	110	12
D 12/5	75	40 (± 20)	75	155	12
D 12/7	100	50 (± 25)	100	180	12
D 12/9	150	100 (± 50)	150	230	12
D 12/13	200	120 (± 60)	200	280	12
D 12/14	250	180 (± 90)	250	330	12
D 12/18	350	200 (± 100)	350	430	12

profil dla rozwiązań narożnych	szerokość fugi max. $b_f \text{ max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]
DE 12/4	30	10 (± 5)	22	73	12
DE 12/6	75	40 (± 20)	55	113	12
DE 12/8	100	50 (± 25)	80	138	12
DE 12/11	150	100 (± 50)	125	188	12
DE 12/15	200	120 (± 60)	190	238	12
DE 12/16	250	180 (± 90)	220	288	12
DE 12/22	350	200 (± 100)	390	388	12

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: szary. D12/3 i DE 12/4 nawet beżowy.

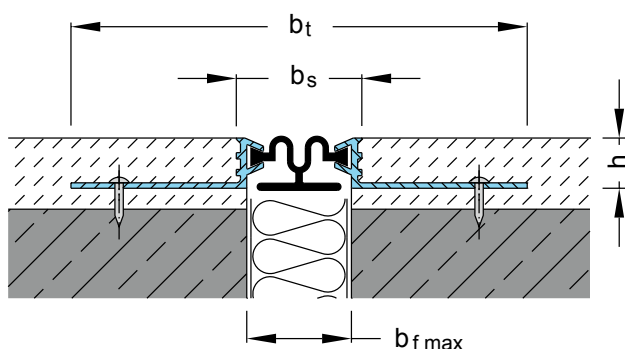

wkładka dla profili D 12/3 i DE 12/4



wkładka dla profili D 12/5 i DE 12/6



wkładka dla profili D 12/7 i DE 12/8



wkładka dla profili D 12/9 i DE 12/11



wkładka dla profili D 12/13 i DE 12/15