


FA 12

DO POWIERZCHNI SUFITOWYCH, ŚCIENNYCH I ELEWACYJNYCH – MONTAŻ PÓŹNIEJSZY

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

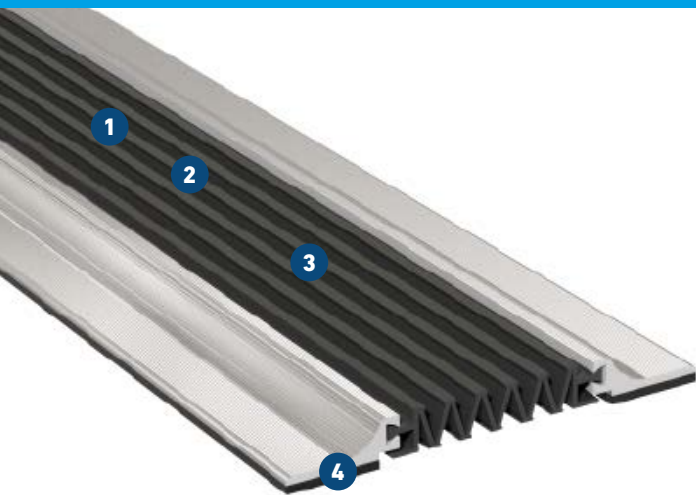

- 1 Wysokiej jakości wkładka do przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych**
Trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych
- 2 W dużym stopniu pochtania przemieszczanie**
Elastyczne wkładki w formie harmonijki do przemieszczeń do 200 mm
- 3 Duża elastyczność wkładki**
Można stosować do szczelin narożnych
- 4 Łatwy montaż**
Ramiona aluminiowe kaszerowane od dołu w celu wyrównania drobnych nierówności

profil	szerokość fugi max. $b_f \text{ max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość zabudowy [mm]
FA 12/5	75	40 (± 20)	132	12
FA 12/7	100	50 (± 25)	157	12
FA 12/9	150	100 (± 50)	207	12
FA 12/13	200	120 (± 60)	257	12
FA 12/14	250	180 (± 90)	307	12
FA 12/18	350	200 (± 100)	407	12

Profile dostępne również z otworami do montażu (odstęp 300 m) i śrubami. W zamówieniu proszę zawsze dokładnie podawać łączną długość potrzebnych profili. Na życzenie możemy dostarczyć wkładkę w jednej części do długości ok. 50 m.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: szary

