



1 **Wysokiej jakości uszczelka TPE**
Wyrównuje nierówności ściany

Trwały
Oksydowana powierzchnia dla trwałego i wysokiej jakości wyglądu

Łatwy montaż
Łatwa regulacja i szybka blokada

2 **Niewidoczne zamocowanie**
Innowacyjna konstrukcja klipsa

profil dla prostych fug	szerokość fugi max. b_f max [mm]	Ruch termiczny dylatacji Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	głębokość zabudowy h [mm]
WJC 50	50	65 (+25/-40)	140	10
WJC 100	100	140 (+50/-90)	222	10
WJC 150	150	215 (+75/-140)	290	10
WJC 200 *	200	200 (+70/-130)	340	10

profil dla rozwiązań narożnych	szerokość fugi max. b_f max [mm]	Ruch termiczny dylatacji Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	głębokość zabudowy h [mm]
WJC 50 E4	50	60 (+25/-35)	83	50
WJC 100 E4	100	135 (+50/-85)	165	50
WJC 150 E4	150	210 (+75/-135)	233	50
WJC 200 E4 *	200	200 (+70/-130)	273	65

* dostępność na zapytanie.

Szerokość szczeliny w momencie montażu. Możliwa tolerancja: ± 10 mm


Wersje narożne produkowane są indywidualnie, na zapytanie.

Inne szerokości profili, na zapytanie.

Standardowe kolory: Aluminium anodowane

Inne kolory, na życzenie.

Długość fabryczna: 3 m

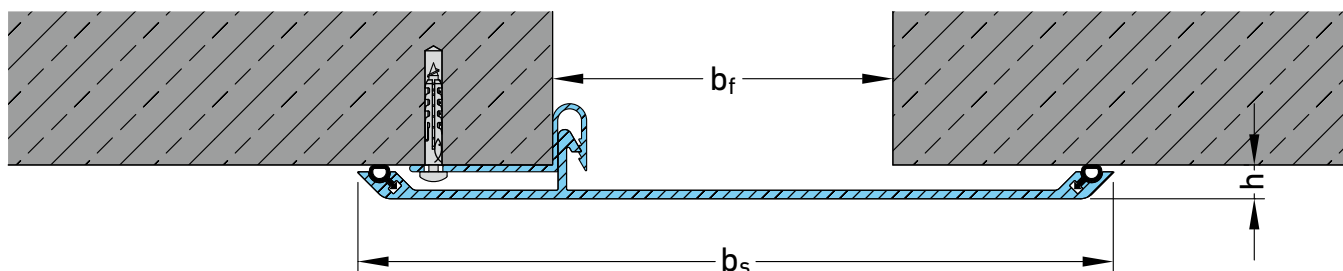

Wersja narożna:

