


CP 50/25

DO POWIERZCHNI ELEWACYJNYCH W BUDOWNICTWIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ORAZ DO BETONU ARCHYTEKTONICZNEGO

MIGUTEC

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

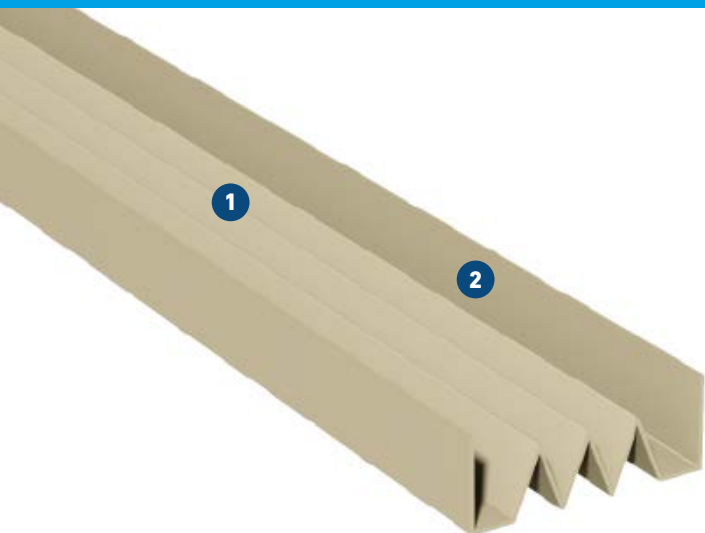

Do sufitów podwieszanych

- 1 Łatwa obsługa**
Optymalna kombinacja sztywnych boków i elastycznej części środkowej
- 2 Łatwa obróbka**
Niewielka masa ułatwia szybką pracę na wysokości powyżej głowy

| profil | widoczna szerokość profilu b_s [mm] | maksymalny zakres przemieszczeń Δb_t [mm] | całkowita szerokość profilu b_t [mm] | wysokość zabudowy h [mm] |
|----------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|
| CP 25/25 | 25 | 50 (± 25) | 50 | 25 |
| CP 50/25 | 50 | 70 (± 35) | 75 | 25 |

Widoczna szerokość jest zależna od konstrukcji sufitu.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: szary

