


FA 15 / FA 135

POZA STANDARDOWĄ OFERTĄ (NIE NADAJĄCE SIĘ DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH)

MIGUTEC

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

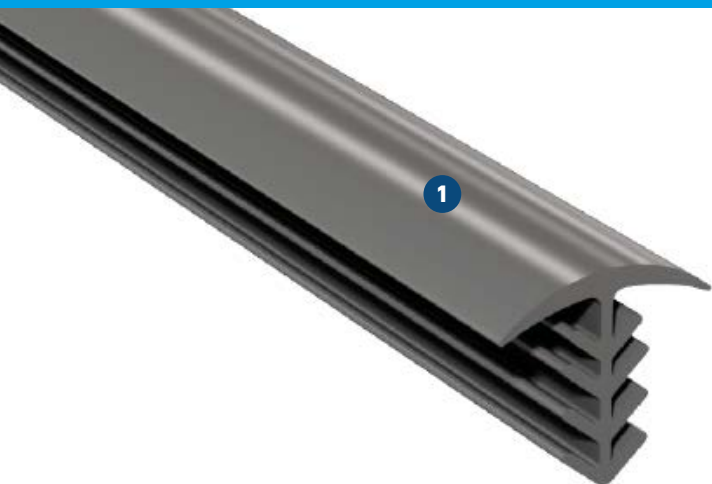

1 Modyfikowane PCV


Odporne na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i zmiany temperatury (-30°C do +120°C), ponadto odporny na działanie olejów, kwasów i bitumu

profil dla prostych fug	szerokość fugi b _f [mm]	całkowita szerokość profilu b _t [mm]	profil dla rozwiązań narożnych	szerokość fugi b _f [mm]	całkowita szerokość profilu b _t [mm]
FA 15/4535	20	45	FAE 15/3035	20	38
FA 15/5538	25	55	FAE 15/3638	25	49
FA 135/20	8	27	FAE 135/21	8	30
FA 135/35	10	35			


Proszę za każdym sprawdzić, czy dany profil nadaje się do użycia w zaplanowanym miejscu. W celu trwałego połączenia należy profile dodatkowo przykleić. Inne, niestandardowe profile dostępne na zapytanie.

Długość fabryczna: 4 m


Standardowe kolory: szary




FA 15/4535
material: PCV
szerokość fugi: 20 mm




FAE 15/3035 (für Eckfugen)
material: PCV
szerokość fugi: 20 mm




FA 15/5538
material: PCV
szerokość fugi: 25 mm




FAE 15/3638 (für Eckfugen)
material: PCV
szerokość fugi: 25 mm



FA 135/20
material: PCV
szerokość fugi: 8 mm



FAE 135/21 (für Eckfugen)
material: PCV
szerokość fugi: 8 mm



FA 135/35
material: PCV
szerokość fugi: 10 mm