

FSV 235

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER BELASTUNG

MIGUTRANS


MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Spaltfreie Sichtfläche**
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Oberteile demontierbar**
revisionsfähig – flexibel austauschbarer Mittelbereich
- 3 Strukturierte Oberfläche**
bietet hohe Rutschsicherheit
- 4 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 5 Massives Vollaluminium**
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Profil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
FSV 235/45	150	60 (±30)	235	357	45	300	70	6,5
FSV 235/80	150	60 (±30)	235	357	80	300	70	6,5
FSV 235/130	150	60 (±30)	235	357	130	300	70	6,5

Fabrikationslänge: 3 m
Standardfarbe: Alu natur
Andere Höhen auf Anfrage.

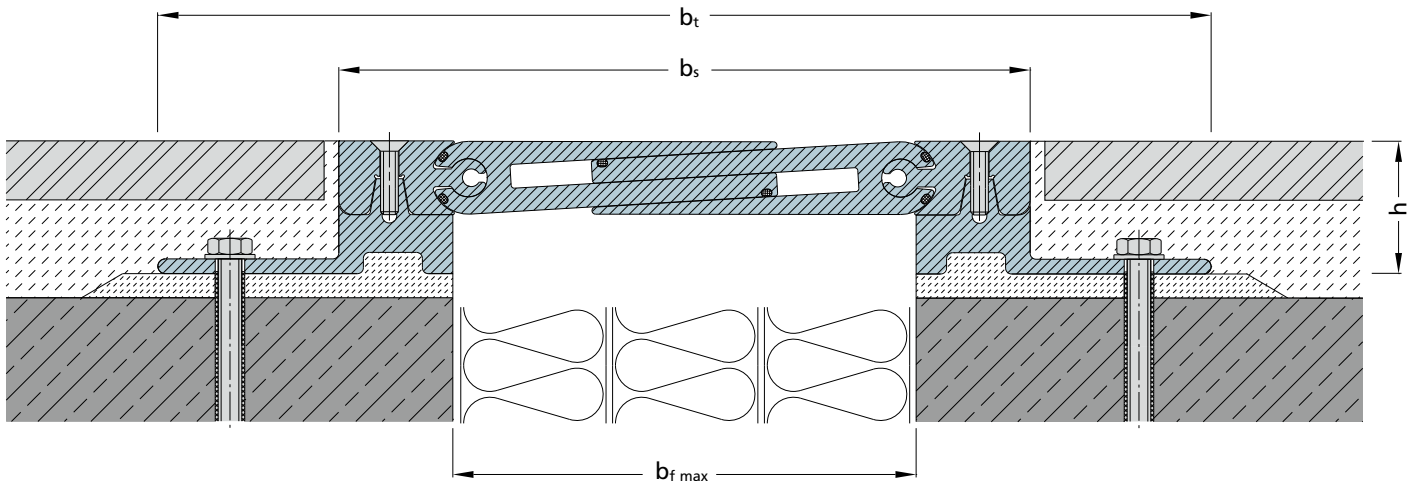

www.migua.com | info@migua.de
01/2019 – Änderungen vorbehalten