


# FSV 280

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER LASTANFORDERUNG

# MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN  
FÜR VERKEHRSLASTEN

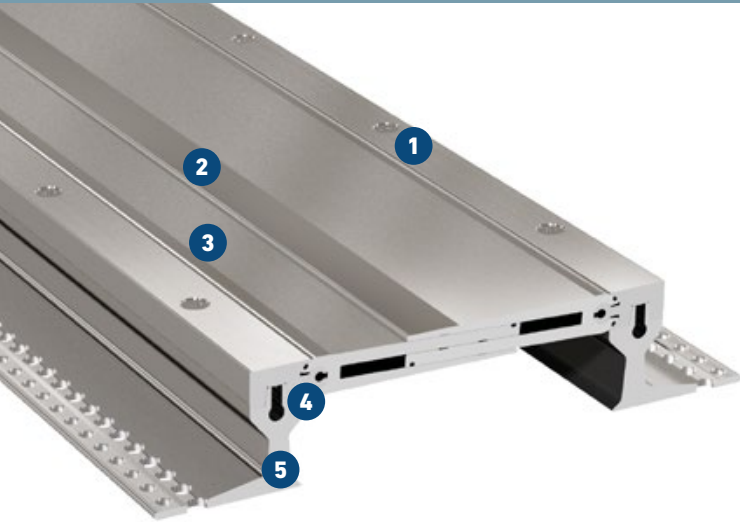

- 1 Oberteile demontierbar**  
revisionsfähig – flexibel austauschbarer Mittelbereich
- 2 Spaltfreie Sichtfläche**  
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 3 Strukturierte Oberfläche bietet hohe Rutschsicherheit**
- 4 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**  
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 5 Massives Vollaluminium**  
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Profil	Fugenbreite max. $b_f$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  Harte Rollen [kg/mm]
FSV 280/45	200	85 ( $\pm$ 42.5)	280	403	45	35	35	6,5
FSV 280/80	200	85 ( $\pm$ 42.5)	280	403	80	35	35	6,5
FSV 280/130	200	85 ( $\pm$ 42.5)	280	403	130	35	35	6,5

**Fabrikationslänge:** 3 m

**Standardfarbe:** Alu natur

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

