


# FSS 215

PROFILE FÜR ERSCHÜTTERUNGSFREIE ÜBERFAHRBARKEIT

# MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN FÜR VERKEHRSLASTEN

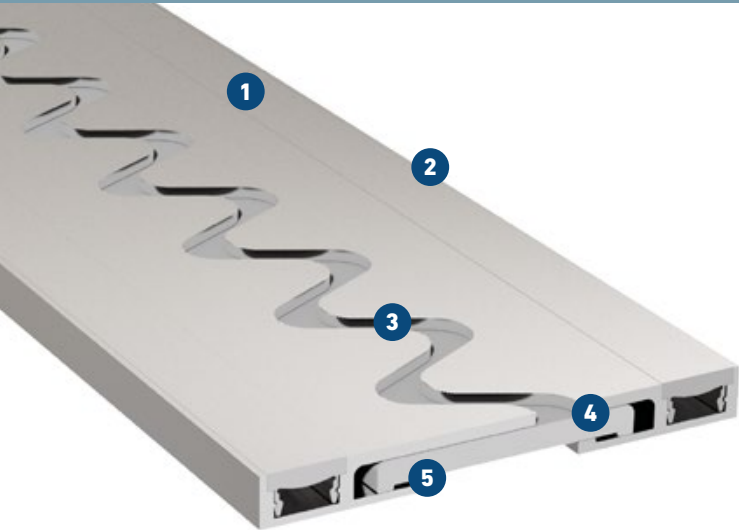

- 1 Innovative Aluminium-Legierung**  
für höchste Belastbarkeit
- 2 Schenkellose, 23 mm flache Konstruktion**  
zeit- und kostensparender Einbau, insbesondere in der Sanierung
- 3 Erschütterungsfreie Überfahrbarkeit ab Radbreite 100**  
speziell für den Transport sensibler Güter
- 4 Bewegungsaufnahme horizontal (quer und parallel zur Fuge)**  
keine Aufnahme von Setzungen möglich
- 5 Massives Vollaluminium**  
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Profil	Fugenbreite max. $b_f$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  Harte Rollen [kg/mm]
FSS 215/23	60	40 ( $\pm 20$ )	215	215	23	600	130	30

**Fabrikationslänge:** 3 m

**Standardfarbe:** Aluminium natur

Wir empfehlen zur Befestigung verzinkte Rundkopfschrauben MULTI-MONTI-plus P 10,0 A2K, bei uns erhältlich. Die Schraubenlänge richtet sich nach den baulichen Gegebenheiten.

