


FSS 215

PROFILE FÜR ERSCHÜTTERUNGSFREIE ÜBERFAHRBARKEIT

MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN FÜR VERKEHRSLASTEN

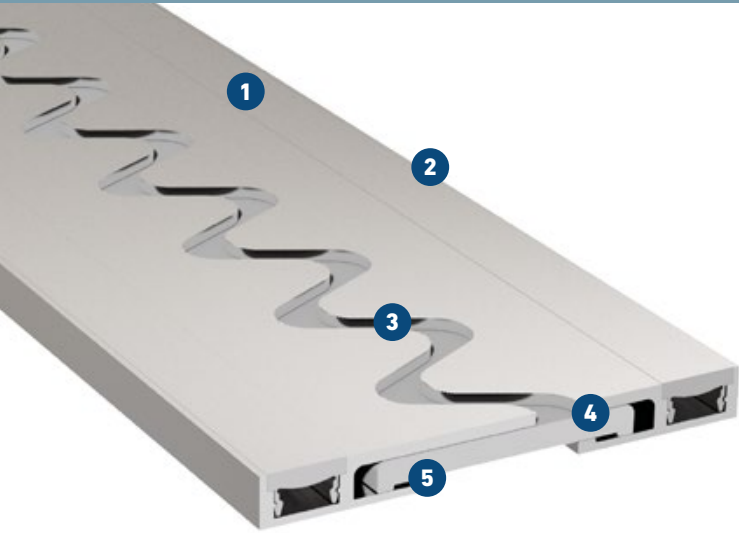

- 1 Innovative Aluminium-Legierung**
für höchste Belastbarkeit
- 2 Schenkellose, 23 mm flache Konstruktion**
zeit- und kostensparender Einbau, insbesondere in der Sanierung
- 3 Erschütterungsfreie Überfahrbarkeit ab Radbreite 100**
speziell für den Transport sensibler Güter
- 4 Bewegungsaufnahme horizontal (quer und parallel zur Fuge)**
keine Aufnahme von Setzungen möglich
- 5 Massives Vollaluminium**
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Profil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
FSS 215/23	60	40 (±20)	215	215	23	600	130	30

Fabrikationslänge: 3 m

Standardfarbe: Alu natur

Wir empfehlen die Befestigung mit verzinkten Schrauben MultiMonti P 10 x 70 mm (ebenfalls über uns erhältlich).

