


FS 40 / FS 46

POUR SOLS À CHARGES LOURDES – SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS LÉGERS ET TRANSPALETTES

MIGUTRANS

SYSTÈMES DE JOINTS DE DILATATION EN MÉTAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

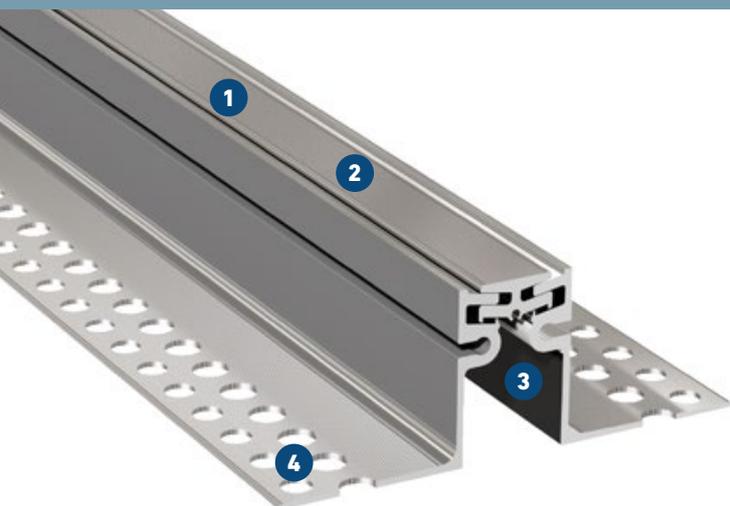

- 1 Surface visible symétrique**
- 2 Surface striée**
évite tout dérapage
- 3 Profilé métallique massif**
résistant, sans entretien, longue durée
- 4 Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée

Disponible anodisé dès maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de vous proposer d'autres couleurs sur demande

Profilé	Largeur du joint max. b_f [mm]	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur visible du profilé b_s [mm]	Largeur totale du profilé b_t [mm]	Hauteur du profilé h [mm]	Capacité de charge [kN]	Capacité de charge [kN]	Capacité de charge Roues rigides [kg/mm]
FS 40/19	35	16 (± 8)	40	173	19	300	70	6,5
FS 40/25	35	16 (± 8)	40	161	25	300	70	6,5
FS 40/35	35	16 (± 8)	40	163	35	300	70	6,5
FS 40/60	35	16 (± 8)	40	163	60	300	70	6,5
FS 46/50	35	20 (± 10)	46	165	50	300	70	6,5

Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé

Autres hauteurs de profilé sur demande.

Valable pour les joints de dilatation anodisés:

En anodisant, la surface est durcie, mais des rayures ne peuvent pas être exclues sous la contrainte mécanique des joints de dilatation. De légers écarts de couleur et / ou de brillance entre différents grads ou livraisons ne constituent pas un motif de réclamation.

Le traitement est effectué conformément à la norme DIN 17611 et aux normes Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) relatives à l'anodisation de l'aluminium.

Les profilés doivent être nettoyés et entretenus conformément aux spécifications du Qualanod et à la fiche A5 du centre en aluminium. Nous sommes heureux de vous conseiller.

Couleurs standard basées sur les éventails de couleurs EURAS:

■ C 0 Nature

■ C 31 Lumière

■ C 32 Bronze clair

Autres couleurs sur demande.

