


STD 100

JOINT DE DILATATION ÉTANCHE POUR CHARGES LOURDES ET PASSAGE DE VÉHICULE SANS RESSAUT

MIGUTRANS

SYSTÈMES DE JOINTS DE DILATATION EN MÉTAL MASSIF POUR CHARGES LOURDES

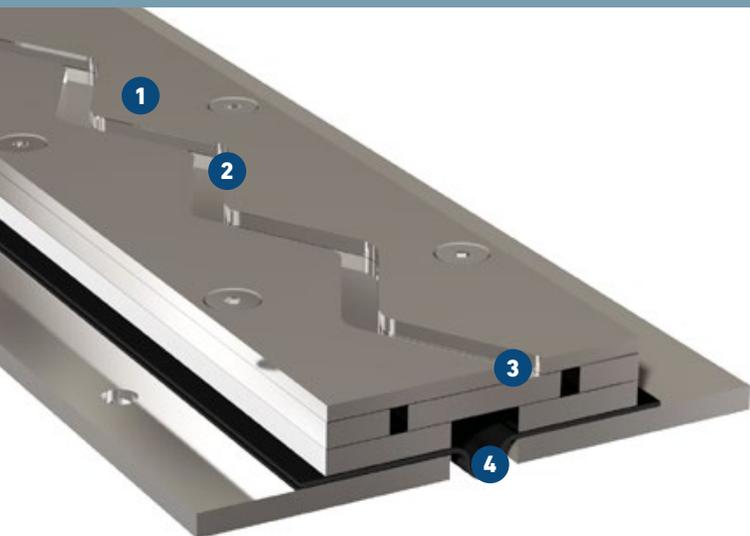

- 1** **Combinaison acier/acier inoxydable**
 pour le passage de charges particulièrement élevées (transpalettes, chariots élévateurs, poids lourds, véhicules spéciaux, etc.)
- 2** **Passage sans ressaut à partir d'une largeur de roue de 100 mm**
 convient pour le transport de marchandises sensibles
- 3** **Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et parallèles)**
 Ne convient pas pour les mouvements verticaux
- 4** **Couche de scellement supplémentaire**
 Étanchéité assurée avec le joint de raccord

Profilé	Largeur du joint max. b_f [mm]	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur visible du profilé b_s [mm]	Largeur totale du profilé b_t [mm]	Hauteur du profilé h [mm]	Capacité de charge [kN]	Capacité de charge [kN]	Capacité de charge [kg/mm]
STD 100/30 ES	35	20 (± 10)	102	182	31	600	150	75
STD 100/50 ES	35	20 (± 10)	102	182	51	600	150	75
STD 100/60 ES	35	20 (± 10)	102	182	61	600	150	75

Longueur: 1,96 m

Couche d'étanchéité: Wolfin IB

Matériau - Surface: acier inoxydable 304 ou 316 Ti

Sous Construction: acier noir, acier galvanisé ou en acier inoxydable. Veuillez préciser à la commande.

Plus grande largeur du joint ou capacité de mouvement ou hauteurs spéciales sur demande.

Distance de montage: 300 mm

