


FN 65 / FN 85


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN – NACHTRÄGLICHER EINBAU

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

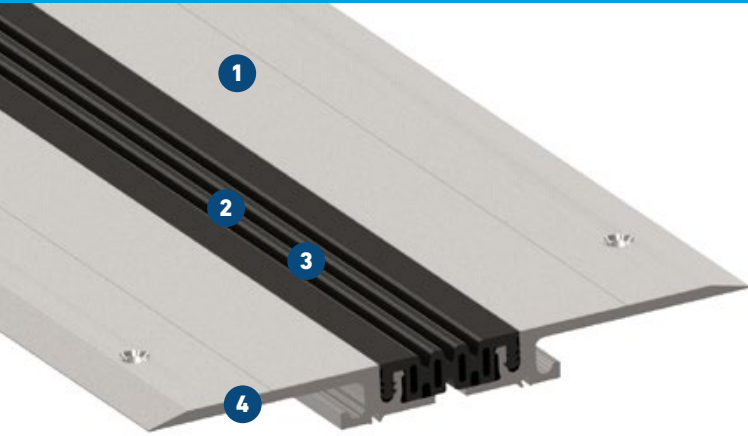

- 1 Rutschfeste Oberfläche sorgt für Sicherheit**
Spezielle Riefenstruktur, auch für Sporthallen geeignet
- 2 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 3 Geringe Folgekosten**
Einlage jederzeit auswechselbar
- 4 Extrem flache Konstruktion**
Optimal für den nachträglichen Einbau

Profil	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Fugenbreite erforderlich	Breite der Einlage	Einbautiefe	Stärke der überstehenden Alu-Schenkel	Belastbarkeit* 
	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	$b_{f \text{ min}}$ [mm]	b_s [mm]	h [mm]	[mm]	
FN 65	22 (± 11)		224	80	18	4	52	Fußgängerverkehr
FN 85	30 (± 15)		242	100	18	4	70	Fußgängerverkehr

* Leichte Transportfahrzeuge nach Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige

Wandanschlüsse: E3, E4

