


FSL 104

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT GROSSEN BEWEGUNGEN UND NORMALER BELASTUNG

MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN FÜR VERKEHRSLASTEN

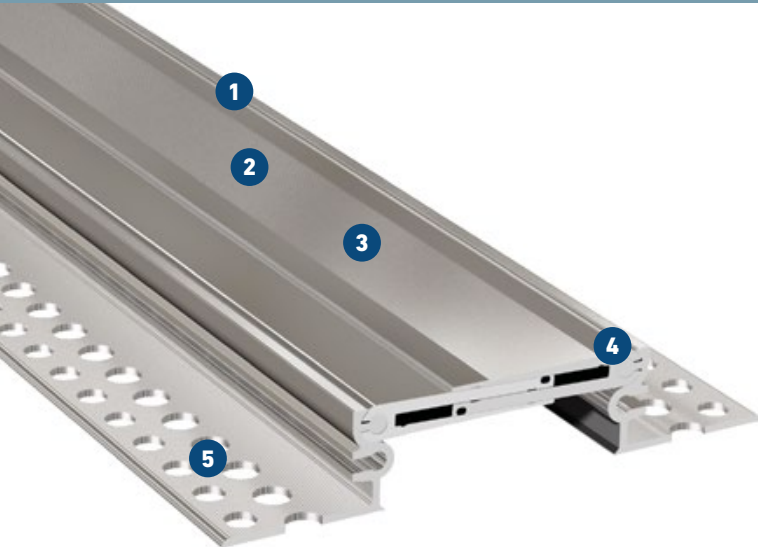

- 1 Massives Vollaluminium**
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig
- 2 Strukturierte Oberfläche**
bietet hohe Rutschsicherheit
- 3 Spaltfreie Sichtfläche**
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 4 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 5 MultiHole Lochschenkel**
flexible Verankerungsmöglichkeiten und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite max.	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit	Belastbarkeit	Belastbarkeit
	b_f [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	h [mm]	[kN]	[kN]	Harte Rollen [kg/mm]
FSL 104/20	80	40 (±20)	104	191	20	90	35	3,5
FSL 104/35	80	40 (±20)	104	191	35	90	35	3,5
FSL 104/50	80	40 (±20)	104	191	50	90	35	3,5
FSL 104/90	80	40 (±20)	104	189	90	90	35	3,5

Fabrikationslänge: 4 m
Standardfarbe: Alu natur
 Größere Profilhöhen auf Anfrage.

